


Uponor S-Press PLUS t-rør reduksjon 32-25-25

1070582

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

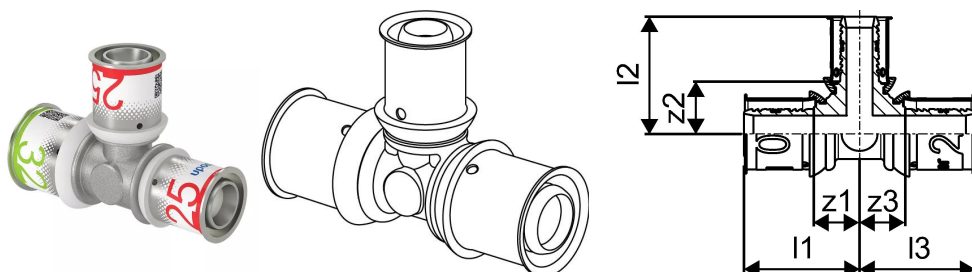

Om Uponor S-Press PLUS t-rør reduksjon

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkehylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press PLUS t-rør reduksjon 32-25-25

1070582

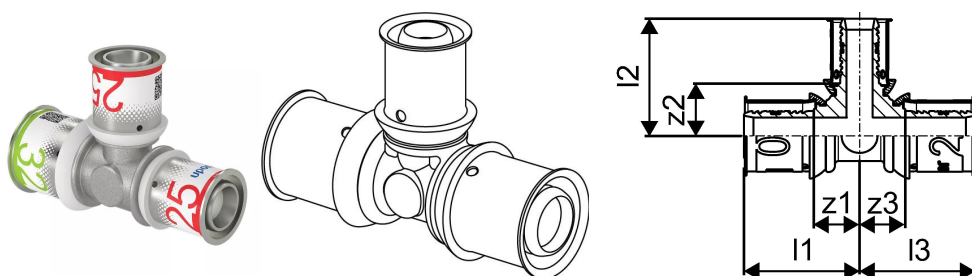

Product code

Item no EAN	6414905219025
Item no GF	35001070582
Item no GTIN	06414905219025
Item no LVI	1720764
Item no NOBB	55172475
Item no NRF	5114508
Item no RSK	1808026
Item no VVS	045476375

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	69.8
Vare Enhetslengde	95.5
Vare Enhetsvekt	0,264
Vareenhetsbredde	39.3
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (I1)	47,8
Lengde (I2)	50,3
Lengde (I3)	47,8
z1	19,5
z2	22
z3	19,5

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905427314
Emballasje GTIN PL3	06414905427321
Emballasje GTIN PL4	06414905427338
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL3	188

Emballasjehøyde PL4	708
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL3	277
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00211464
Emballasjevolum PL3	0,009321604
Emballasjevolum PL4	0,67968
Emballasjevekt PL1	1,359
Emballasjevekt PL3	5,696
Emballasjevekt PL4	299,04
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com