


Uponor S-Press PLUS t-rør m/utv.gjenge 16-R1/2"MT-16

1070592

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

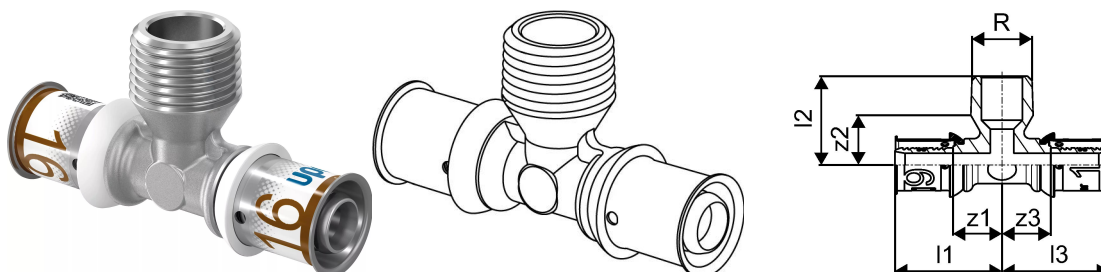

Om Uponor S-Press PLUS t-rør m/utv.gjenge

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press PLUS t-rør m/utv.gjenge 16-R1/2"MT-16

1070592

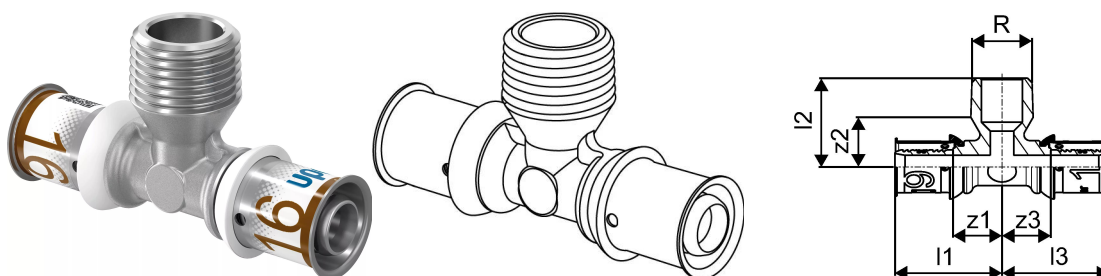

Product code

Item no EAN	6414905219124
Item no GF	35001070592
Item no GTIN	06414905219124
Item no LVI	1720766
Item no NOBB	55172494
Item no NRF	5114511
Item no RSK	1808028
Item no VVS	045477189

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	41.1
Vare Enhetslengde	73
Vare Enhetsvekt	0,095
Vareenhetsbredde	21.9
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (l1)	37,5
Lengde (l2)	30,3
Lengde (l3)	37,5
Mannlig_tråd_R	1/2
z1	17,7
z2	14,5
z3	17,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905468607
Emballasje GTIN PL3	06414905424665
Emballasje GTIN PL4	06414905499533
Emballasjehøyde PL1	89

Emballasjehøyde PL3	95
Emballasjehøyde PL4	714
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL3	277
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL3	40
Emballasje mengde PL4	3840
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001049488
Emballasjevolum PL3	0,004710385
Emballasjevolum PL4	0,68544
Emballasjevekt PL1	0,987
Emballasjevekt PL3	4,148
Emballasjevekt PL4	413,76
Emballasjebredde PL1	67
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com