


## Uponor S-Press PLUS t-rør m/utv.gjenge 32-R3/4"MT-32

**1070594**

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

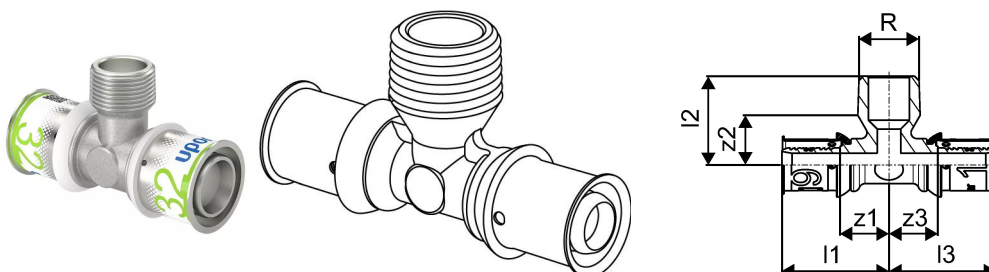

### Om Uponor S-Press PLUS t-rør m/utv.gjenge

#### Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkehylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.



#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press PLUS t-rør m/utv.gjenge 32-R3/4"MT-32

1070594

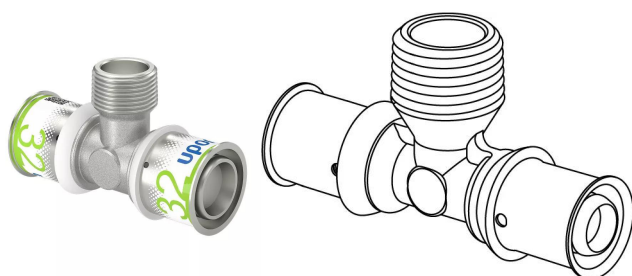

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905219148  |
| Item no GF   | 35001070594    |
| Item no GTIN | 06414905219148 |
| Item no LVI  | 1720768        |
| Item no NOBB | 55172513       |
| Item no NRF  | 5114513        |
| Item no RSK  | 1808030        |
| Item no VVS  | 045477371      |

### Dimensjoner

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Element Enhetshøyde | 59.8  |
| Vare Enhetslengde   | 95    |
| Vare Enhetsvekt     | 0,263 |
| Vareenhetsbredde    | 39.3  |
| Item_UOM            | STK   |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lengde (l1)    | 47,5 |
| Lengde (l2)    | 40,3 |
| Lengde (l3)    | 47,5 |
| Mannlig_tråd_R | 3/4  |
| z1             | 19,2 |
| z2             | 25,2 |
| z3             | 19,2 |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905280117 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414905424689 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414905280131 |
| Emballasjehøyde PL1 | 89             |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Emballasjehøyde PL3   | 188         |
| Emballasjehøyde PL4   | 708         |
| Emballasjelengde PL1  | 176         |
| Emballasjelengde PL3  | 277         |
| Emballasjelengde PL4  | 1200        |
| Emballasje mengde PL1 | 5           |
| Emballasje mengde PL3 | 20          |
| Emballasje mengde PL4 | 960         |
| Emballasjetype PL1    | Base_Box    |
| Emballasjetype PL3    | Box         |
| Emballasjetype PL4    | Pallet      |
| Emballasjevolum PL1   | 0,00211464  |
| Emballasjevolum PL3   | 0,009321604 |
| Emballasjevolum PL4   | 0,67968     |
| Emballasjevekt PL1    | 1,354       |
| Emballasjevekt PL3    | 5,676       |
| Emballasjevekt PL4    | 298,08      |
| Emballasjebredde PL1  | 135         |
| Emballasjebredde PL3  | 179         |
| Emballasjebredde PL4  | 800         |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E  
kundeservice.no.bfs@georgfisc  
her.com