



Uponor S-Press PLUS t-rør m/inn.gjenge FT 32-Rp1/2"-32

1070600

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

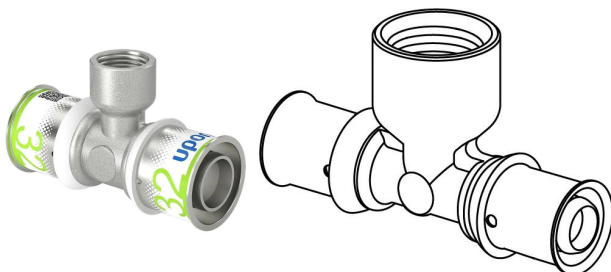

Om Uponor S-Press PLUS t-rør m/inn.gjenge FT

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press PLUS t-rør m/inn.gjenge FT 32-Rp1/2"-32

1070600

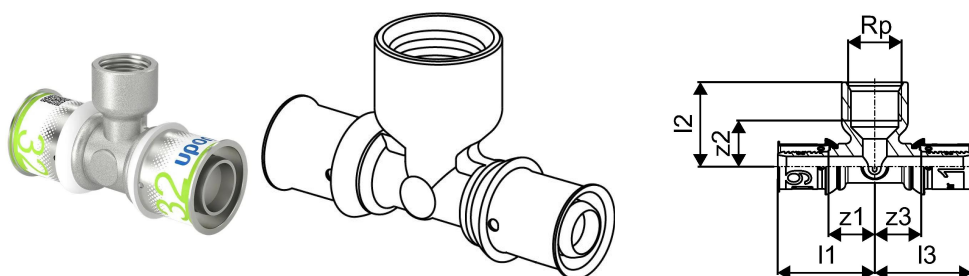

Measurements

Utvendig tråd Rp	1/2
Lengde (l1)	46,5
Lengde (l2)	40,3
Lengde (l3)	46,5
z1	18,2
z2	25,3
z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219209
Item no GF	35001070600
Item no GTIN	06414905219209
Item no LVI	1720774
Item no NOBB	55172577
Item no NRF	5114519
Item no RSK	1808036
Item no VVS	045478365

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	59.8
Vare Enhetslengde	93
Vare Enhetsvekt	0,261
Vareenhetsbredde	39.3
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905468638
Emballasje GTIN PL3	06414905424740
Emballasje GTIN PL4	06414905499564
Emballasjehøyde PL1	89

Emballasjehøyde PL3	188
Emballasjehøyde PL4	708
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL3	277
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00211464
Emballasjevolum PL3	0,009321604
Emballasjevolum PL4	0,67968
Emballasjevekt PL1	1,344
Emballasjevekt PL3	5,636
Emballasjevekt PL4	296,16
Emballasjebredde PL1	135
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com