
Produktdatablad (pdf)



GF Uponor S-Press PLUS adapter 16-15CU

1070615

- Laget av fortinnet DR-messing (blyfri)

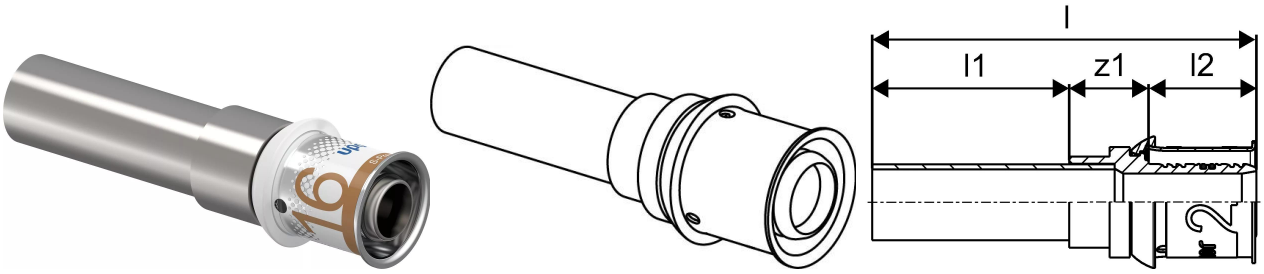

Om GF Uponor S-Press PLUS adapter

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven

- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapter 16-15CU

1070615

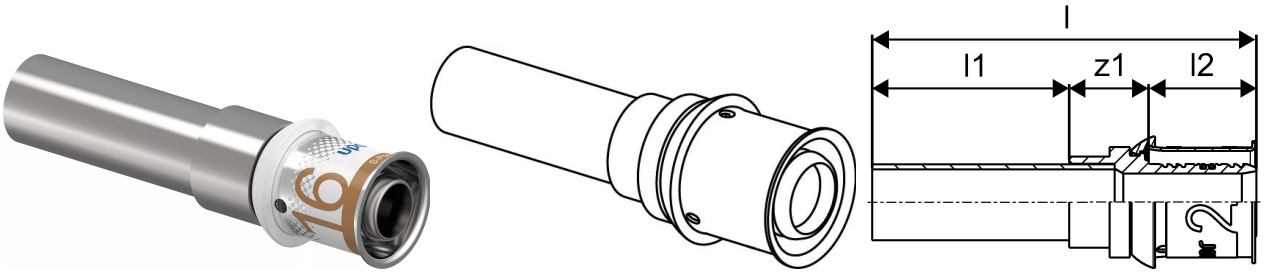

Product code

Item no EAN	6414905219353
Item no GF	35001070615
Item no GTIN	06414905219353
Item no LVI	1720789
Item no NOBB	55172721
Item no NRF	5114536
Item no RSK	1899439
Item no VVS	045313015

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	21.9
Vare Enhetslengde	75.5
Vare Enhetsvekt	0,044
Vareenhetsbredde	21.9
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	75,5
Lengde (l1)	40
Lengde (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905468751
Emballasje GTIN PL3	06414905424764
Emballasje GTIN PL4	06414905499687
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL3	188

Emballasjehøyde PL4	708
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL3	277
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	20
Emballasje mengde PL3	160
Emballasje mengde PL4	7680
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001049488
Emballasjevolum PL3	0,009321604
Emballasjevolum PL4	0,67968
Emballasjevekt PL1	0,917
Emballasjevekt PL3	7,596
Emballasjevekt PL4	383,52
Emballasjebredde PL1	67
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+