
Produktdatablad (pdf)



GF Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

- Laget av fortinnet DR-messing (blyfri)

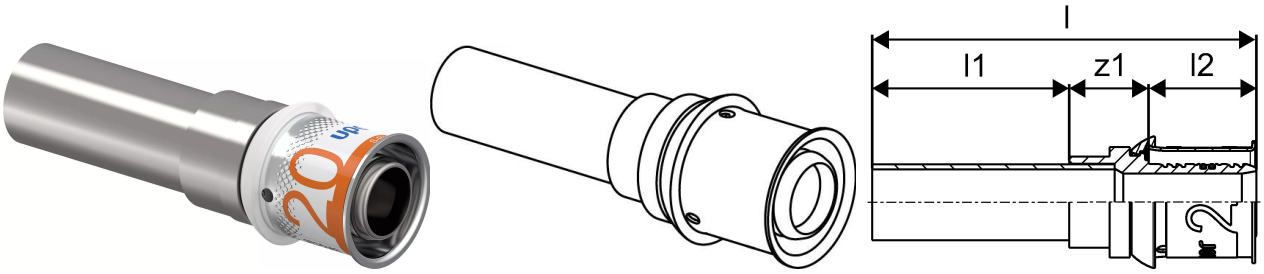

Om GF Uponor S-Press PLUS adapter

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven

- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

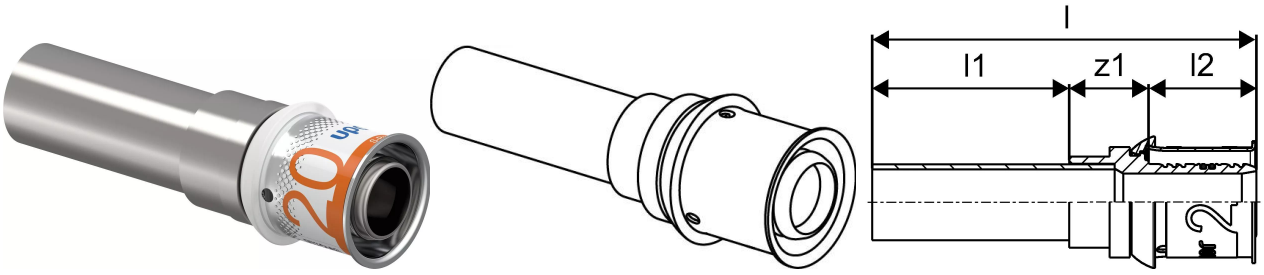

Product code

Item no EAN	6414905219360
Item no GF	35001070616
Item no GTIN	06414905219360
Item no LVI	1720790
Item no NOBB	55172736
Item no NRF	5114537
Item no RSK	1899441
Item no VVS	045313018

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	26
Vare Enhetslengde	78
Vare Enhetsvekt	0,06
Vareenhetsbredde	26
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	78,2
Lengde (l1)	40
Lengde (l2)	21,3
z1	16,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905468768
Emballasje GTIN PL3	06414905424771
Emballasje GTIN PL4	06414905499694
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL3	95

Emballasjehøyde PL4	714
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL3	277
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL3	40
Emballasje mengde PL4	3840
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001049488
Emballasjevolum PL3	0,004710385
Emballasjevolum PL4	0,68544
Emballasjevekt PL1	0,637
Emballasjevekt PL3	2,748
Emballasjevekt PL4	279,36
Emballasjebredde PL1	67
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+