
Produktdatablad (pdf)



GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

- Laget av fortinnet DR-messing (blyfri)

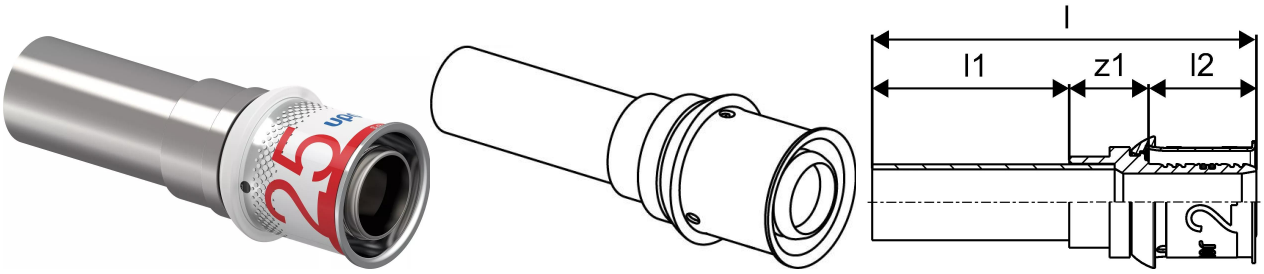

Om GF Uponor S-Press PLUS adapter

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven

- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapter 25-22CU

1070618

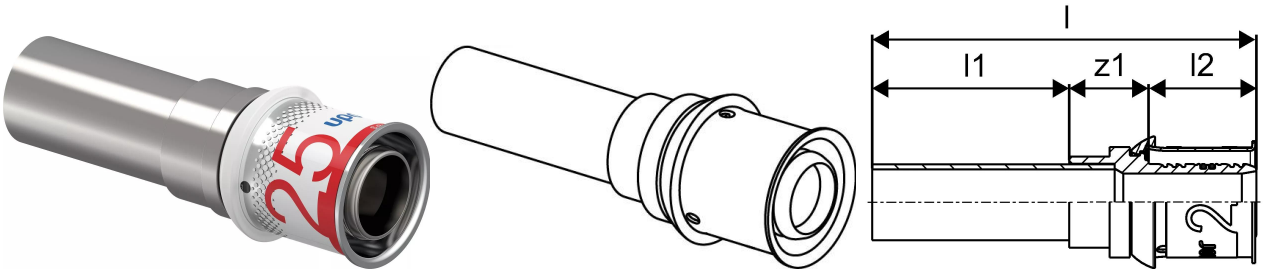

Product code

Item no EAN	6414905219384
Item no GF	35001070618
Item no GTIN	06414905219384
Item no LVI	1720792
Item no NOBB	55172755
Item no NRF	5114539
Item no RSK	1899443
Item no VVS	045313022

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	32.3
Vare Enhetslengde	88
Vare Enhetsvekt	0,1
Vareenhetsbredde	32.3
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	88
Lengde (l1)	41
Lengde (l2)	28,3
z1	18,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905468782
Emballasje GTIN PL3	06414905424795
Emballasje GTIN PL4	06414905499717
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL3	95

Emballasjehøyde PL4	714
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL3	277
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	1920
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001049488
Emballasjevolum PL3	0,004710385
Emballasjevolum PL4	0,68544
Emballasjevekt PL1	0,537
Emballasjevekt PL3	2,348
Emballasjevekt PL4	240,96
Emballasjebredde PL1	67
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+