


Uponor S-Press PLUS avsluttning 25

1070623

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

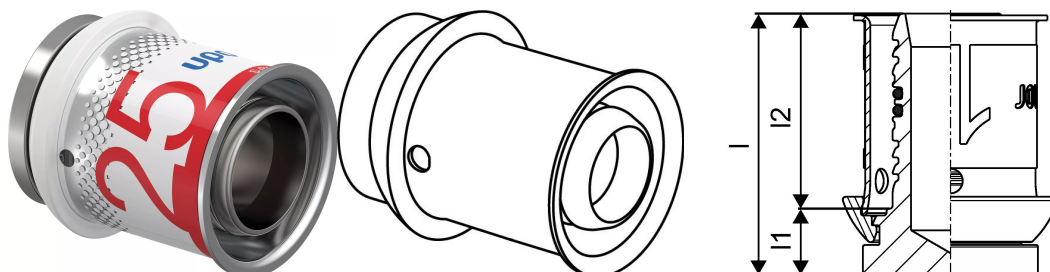

Om Uponor S-Press PLUS avsluttning

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkehylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press PLUS avsluttning 25

1070623

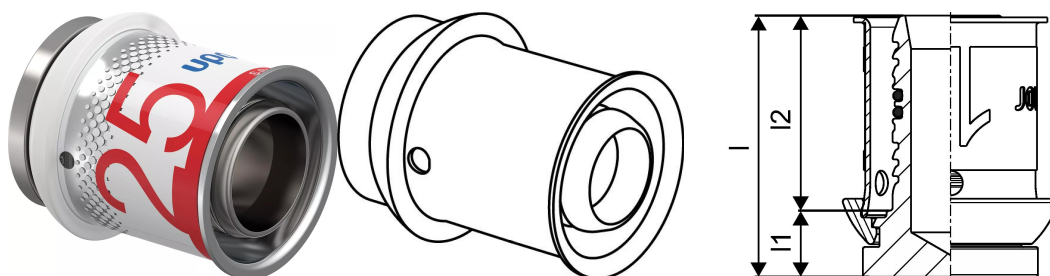

Product code

Item no EAN	6414905219438
Item no GF	35001070623
Item no GTIN	06414905219438
Item no LVI	1720797
Item no NOBB	55171404
Item no NRF	5114545
Item no RSK	1899448
Item no VVS	045313925

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	32
Vare Enhetslengde	35
Vare Enhetsvekt	0,068
Vareenhetsbredde	32
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	35
Lengde (I1)	6,7
Lengde (I2)	28,3

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905468836
Emballasje GTIN PL4	06414905499762
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL4	678
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL4	3840

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001049488
Emballasjevolum PL4	0,65088
Emballasjvekt PL1	0,717
Emballasjvekt PL4	300,48
Emballasjebredde PL1	67
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no