


Uponor S-Press PLUS avsluttning 32

1070624

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon

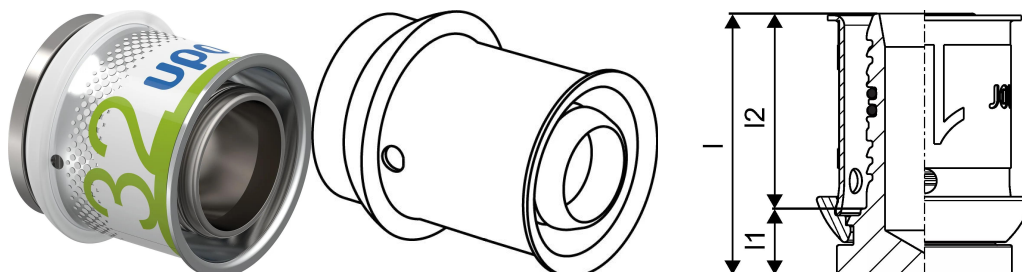

Om Uponor S-Press PLUS avsluttning

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkehylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press PLUS avsluttning 32

1070624

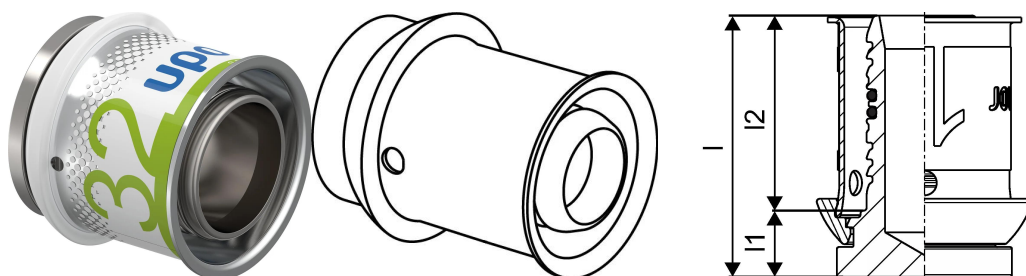

Product code

Item no EAN	6414905219445
Item no GF	35001070624
Item no GTIN	06414905219445
Item no LVI	1720798
Item no NOBB	55171412
Item no NRF	5114546
Item no RSK	1899449
Item no VVS	045313932

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	39.3
Vare Enhetslengde	35
Vare Enhetsvekt	0,103
Vareenhetsbredde	39.3
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	35
Lengde (I1)	6,7
Lengde (I2)	28,3

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905468843
Emballasje GTIN PL4	06414905499779
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL4	678
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL4	1920

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001049488
Emballasjevolum PL4	0,65088
Emballasjvekt PL1	0,555
Emballasjvekt PL4	237,12
Emballasjebredde PL1	67
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no