


## Uponor S-Press PLUS platealbue M 25-Rp3/4"FT

**1070642**

- Unik pressindikator
- Rask og enkel 3-steg installasjon (press uten å kalibrere)
- Innovativ QR-kode for rask tilgang til digital informasjon
- For påvegg installasjon med rotasjonssikring.

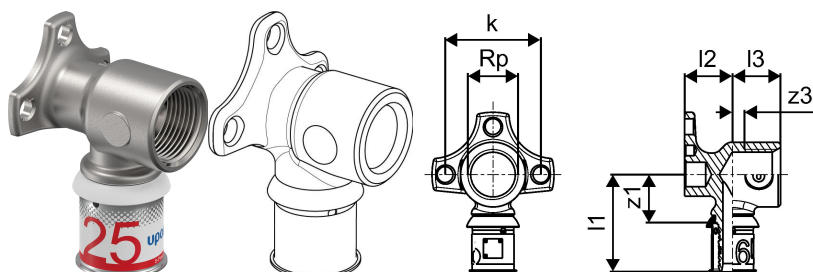

### Om Uponor S-Press PLUS platealbue M

#### Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkehylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press PLUS platealbue M 25-Rp3/4"FT

1070642

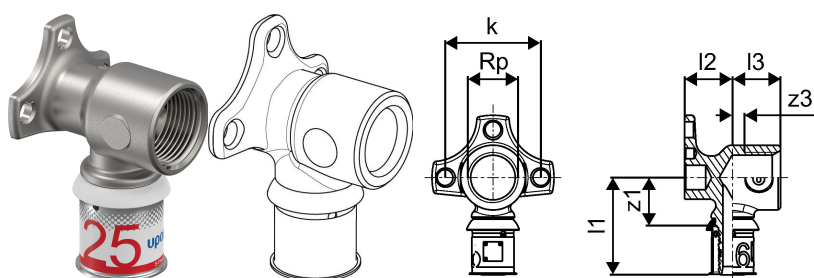

### Measurements

Utvendig tråd Rp	3/4
Lengde (l1)	54
Lengde (l2)	27,1
Lengde (l3)	24,5
Z Mål k	40
z1	25,7
Z3	8,2

### Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	51.6
Vare Enhetslengde	80
Vare Enhetsvekt	0,258
Vareenhetsbredde	51
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905279753
Emballasje GTIN PL3	06414905424993
Emballasje GTIN PL4	06414905279777
Emballasjehøyde PL1	85
Emballasjehøyde PL3	182

Emballasjehøyde PL4	666
Emballasjelengde PL1	165
Emballasjelengde PL3	275
Emballasjelengde PL4	800
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL3	20
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0018513
Emballasjevolum PL3	0,00885885
Emballasjevolum PL4	0,63936
Emballasjevekt PL1	1,3
Emballasjevekt PL3	5,278
Emballasjevekt PL4	273,344
Emballasjebredde PL1	132
Emballasjebredde PL3	177
Emballasjebredde PL4	1200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)