Produktdatablad (pdf)



GF Uponor S-Press PLUS adapter 16-12CU

1070706

- Laget av fortinnet DR-messing (blyfri)

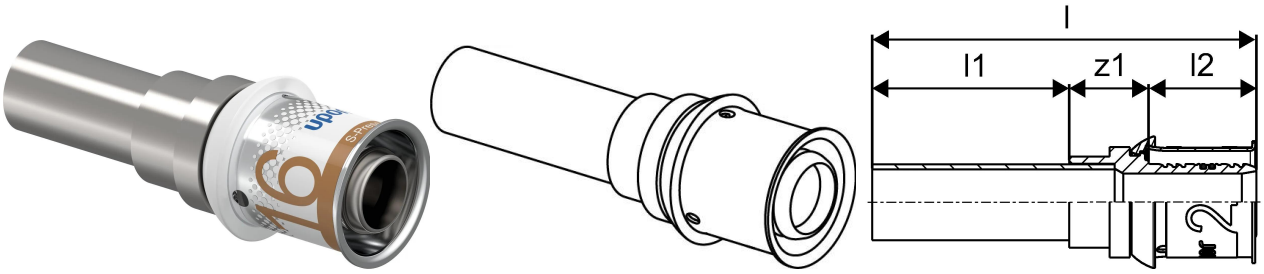

Om GF Uponor S-Press PLUS adapter

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven

- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

GF Uponor S-Press PLUS adapter 16-12CU

1070706

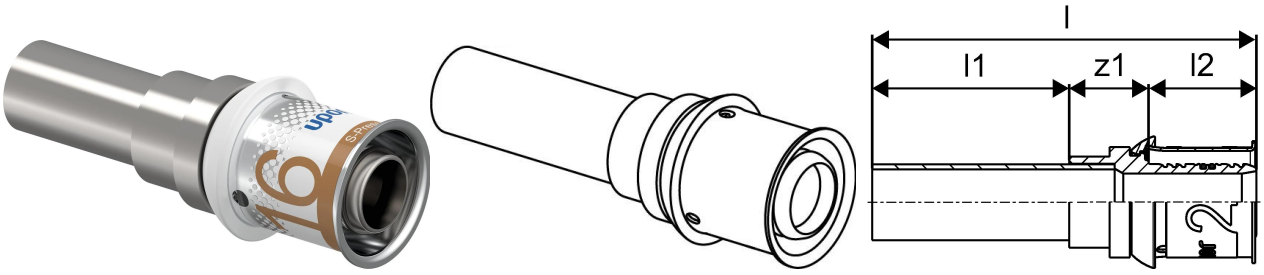

Product code

Item no EAN	6414905221585
Item no GF	35001070706
Item no GTIN	06414905221585
Item no LVI	1720800
Item no NOBB	55172906
Item no NRF	5114563
Item no RSK	1899438
Item no VVS	045485017

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	21.9
Vare Enhetslengde	65.5
Vare Enhetsvekt	0,035
Vareenhetsbredde	21.9
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	65,5
Lengde (l1)	30
Lengde (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905635054
Emballasje GTIN PL3	06414905477340
Emballasje GTIN PL4	06414905477357
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL3	95

Emballasjehøyde PL4	714
Emballasjelengde PL1	176
Emballasjelengde PL3	277
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	20
Emballasje mengde PL3	80
Emballasje mengde PL4	7680
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001049488
Emballasjevolum PL3	0,004710385
Emballasjevolum PL4	0,68544
Emballasjevekt PL1	0,738
Emballasjevekt PL3	3,152
Emballasjevekt PL4	327,592
Emballasjebredde PL1	67
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Norge AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E kundeservice.no.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/nb-no/vvs

+GF+