


## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 15x2,5 25/20 200m

**1071850**

- Driftstrykk 10 bar
- På kveil
- Rør i rør

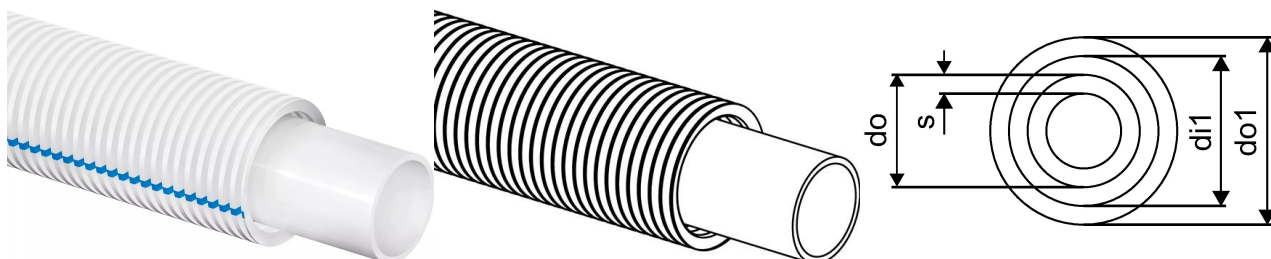

### Om Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue

#### Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 15x2,5 25/20 200m

1071850

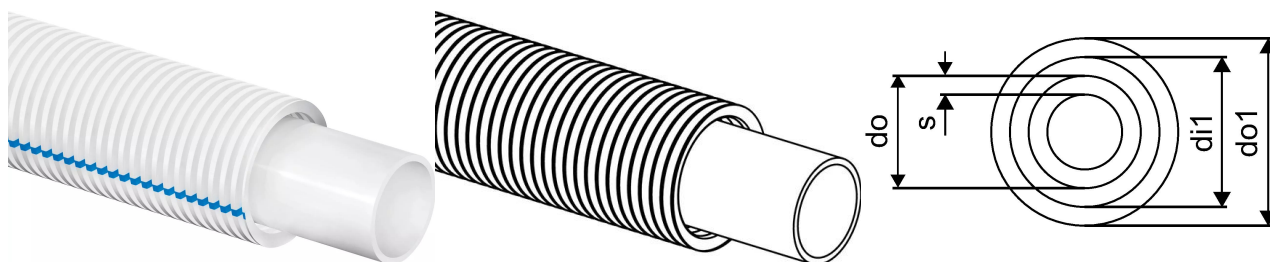

### Measurements

Indre_diameter_di1	20
Ytre Diameter_do	15
Ytre Diameter_do1	25
Veggykkelse_s	2,5

### Product code

Item no EAN	7321500056759
Item no GTIN	07321500056759
Item no LVI	2012617
Item no NOBB	48354093
Item no NRF	5110131
Item no RSK	2434640
Item no VVS	087220135

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	25
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,1555
Vareenhetsbredde	25
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905416066
Emballasje GTIN PL4	06414905416073
Emballasjehøyde PL1	390
Emballasjehøyde PL4	950
Emballasjelengde PL1	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	200
Emballasje mengde PL4	600

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,237276
Emballasjevolum PL4	0,912
Emballasjvekt PL1	35,5
Emballasjvekt PL4	124
Emballasjebredde PL1	780
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)