


## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 18x2,5 28/23 50m

**1071852**

- Driftstrykk 10 bar
- På kveil
- Rør i rør

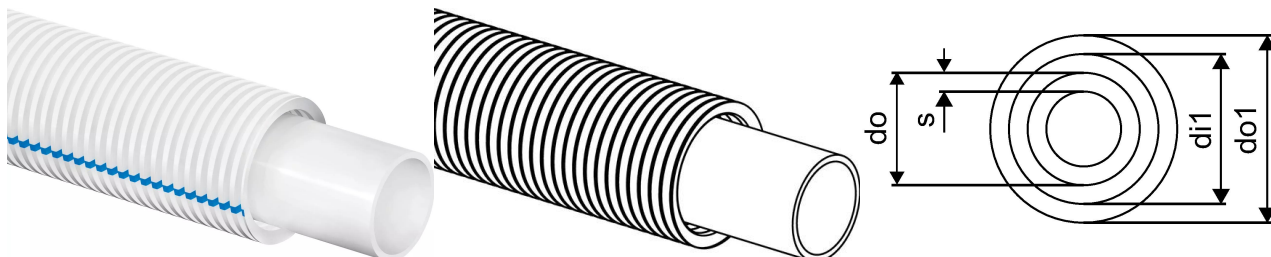

### Om Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue

#### Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 18x2,5 28/23 50m

1071852

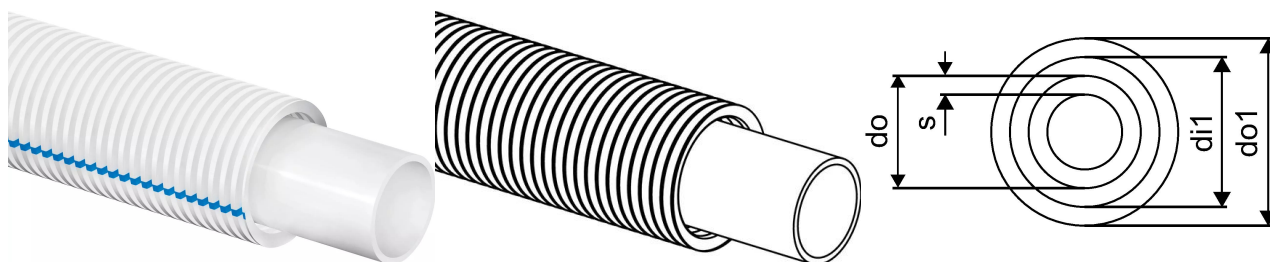

### Measurements

Indre_diameter_di1	23
Ytre Diameter_do	18
Ytre Diameter_do1	28
Veggykkelse_s	2,5

### Product code

Item no EAN	7321500056773
Item no GTIN	07321500056773
Item no LVI	2012606
Item no NOBB	48354104
Item no NRF	5110132
Item no RSK	2434641
Item no VVS	087220118

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	28
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,194
Vareenhetsbredde	28
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905416103
Emballasje GTIN PL4	06414905416110
Emballasjehøyde PL1	140
Emballasjehøyde PL4	950
Emballasjelengde PL1	800
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	400

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0896
Emballasjevolum PL4	0,912
Emballasjvekt PL1	11,1
Emballasjvekt PL4	110
Emballasjebredde PL1	800
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)