


## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 15x2,5 25/20 50m

**1071864**

- Driftstrykk 10 bar
- På kveil
- Rør i rør

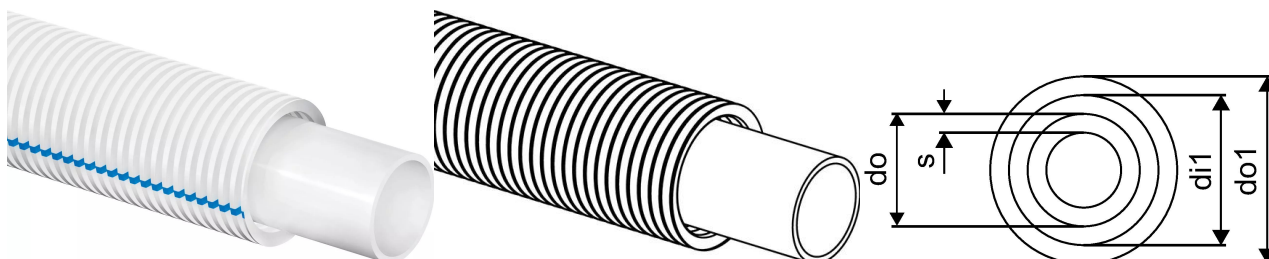

### Om Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue

#### Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 15x2,5 25/20 50m

1071864

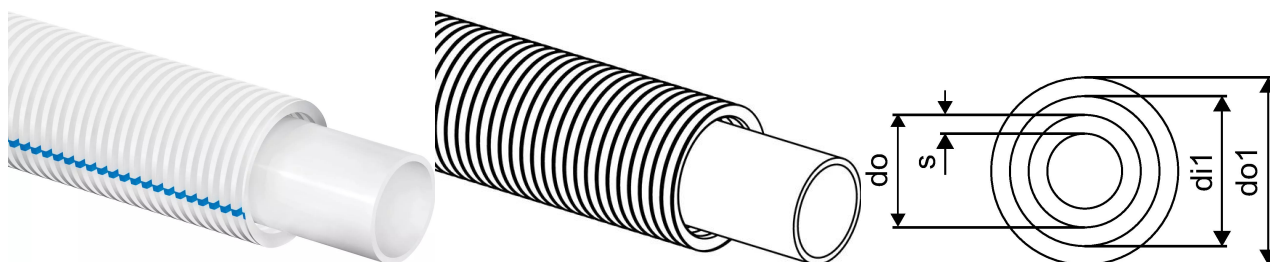

### Measurements

Indre_diameter_di1	20
Ytre Diameter_do	15
Ytre Diameter_do1	25
Veggykkelse_s	2,5

### Product code

Item no EAN	7321500056896
Item no GTIN	07321500056896
Item no LVI	2012614
Item no NOBB	48354085
Item no NRF	5110129
Item no RSK	2434639
Item no VVS	087220115

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	25
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,136
Vareenhetsbredde	25
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905416233
Emballasje GTIN PL4	06414905416240
Emballasjehøyde PL1	100
Emballasjehøyde PL4	934
Emballasjelengde PL1	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	550

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,06084
Emballasjevolum PL4	0,89664
Emballasjevekt PL1	7,828
Emballasjevekt PL4	110,108
Emballasjebredde PL1	780
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)