


## Uponor Ecoflex skjøteunion PN6 125x11,4-125x11,4

**1078365**

- Tilkobling av PE-Xa eller PE rør
- Maks. 6 bar / 95°C eller 16bar / 20°C
- DR = avsinkingsherdet messing

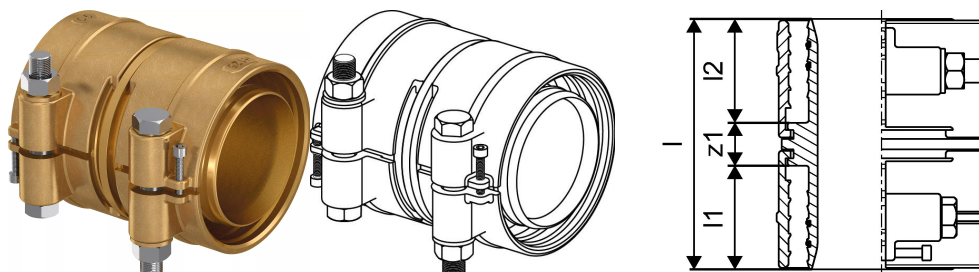

### Om Uponor Ecoflex skjøteunion PN6

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex skjøteunion PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

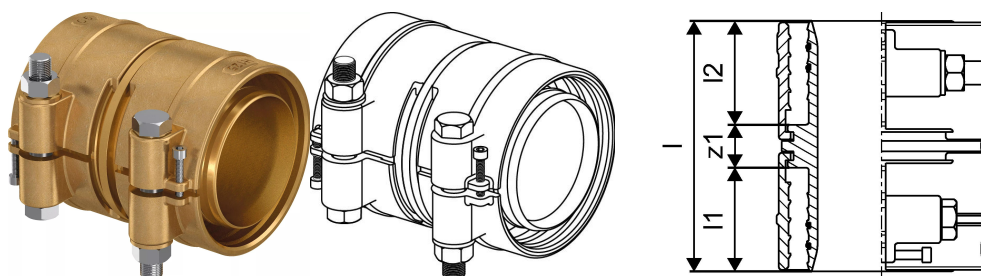

### Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	170
Vare Enhetslengde	139
Vare Enhetsvekt	7,66
Vareenhetsbredde	158
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	169
Lengde (I1)	70
Lengde (I2)	70
Vegtykkelse_s	11,4
z1	29

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900328265
Emballasjehøyde PL1	155
Emballasjelengde PL1	295
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,009145

Emballasjevekt PL1	7,77
Emballasjebredde PL1	200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)