


## Uponor Ecoflex albue innvendig Rp4-Rp4

**1078366**

- Koniske gjenger, hamptetning
- Maks. 10 bar / 95°C eller 16bar / 20°C
- DR = avsinkingsherdet messing

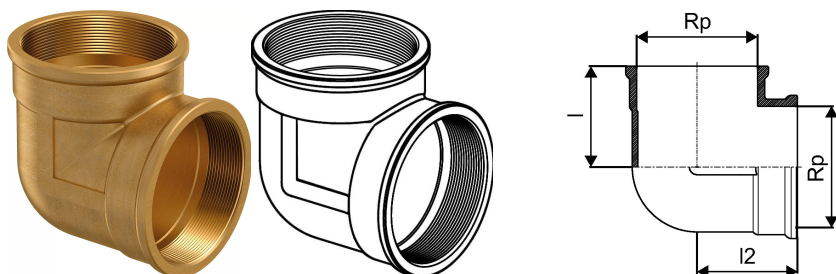

### Om Uponor Ecoflex albue innvendig

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex albue innvendig Rp4-Rp4

1078366

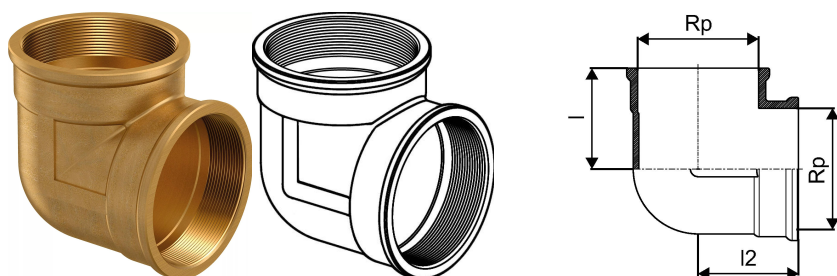

### Measurements

Utvendig tråd Rp	4
Lengde (l1)	92
Lengde (l2)	92

### Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	127
Vare Enhetslengde	150
Vare Enhetsvekt	2,65
Vareenhetsbredde	155
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900328289
Emballasjehøyde PL1	155
Emballaselengde PL1	290
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,00899
Emballasjeverkt PL1	2,76
Emballasjebredde PL1	200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)