


Uponor Ecoflex t-rør innvendig Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Koniske gjenger, hamptetning
- Maks. 10 bar / 95°C eller 16bar / 20°C
- DR = avsinkningsherdet messing

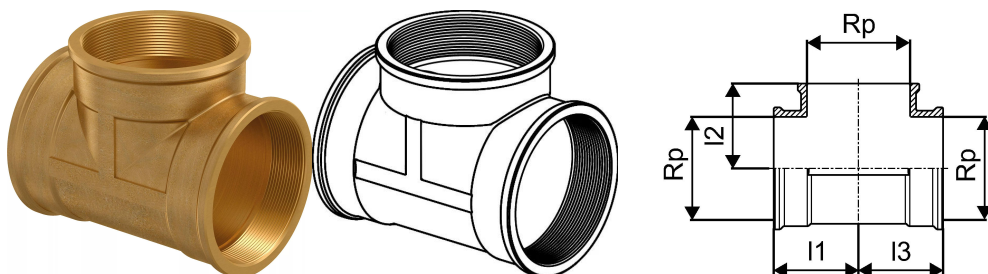

Om Uponor Ecoflex t-rør innvendig

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra
- Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex t-rør innvendig Rp4-Rp4-Rp4

1078367

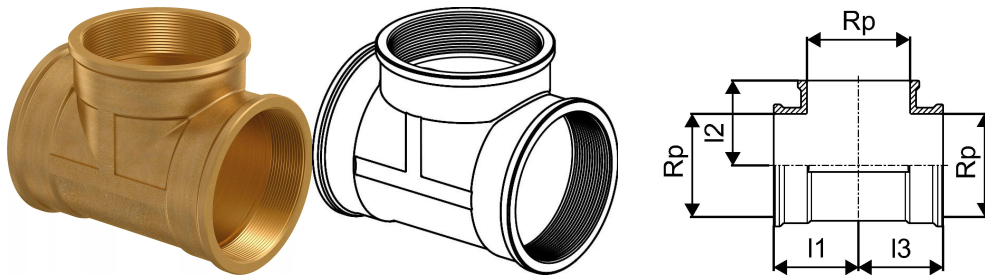

Measurements

Utvendig tråd Rp	4
Lengde (I1)	91
Lengde (I2)	91
Lengde (I3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	183
Vare Enhetslengde	160
Vare Enhetsvekt	3,44
Vareenhetsbredde	129
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900328272
Emballasjehøyde PL1	155
Emballaselengde PL1	255
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,007905
Emballasjevekt PL1	3,55

Emballasjebredde PL1

200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no