


## Uponor Ecoflex tippunion PN6 125x11,4-R4

**1078368**

- Tilkobling av PE-Xa eller PE rør
- Sylindriske gjenger, hamptetning
- Maks. 6 bar / 95°C eller 16bar / 20°C
- DR = avsinkingsherdet messing

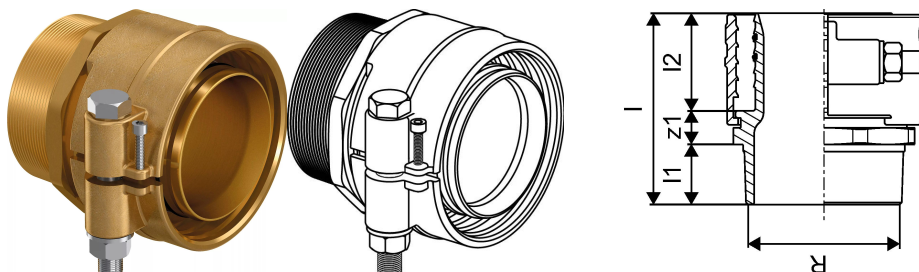

### Om Uponor Ecoflex tippunion PN6

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex tippunion PN6 125x11,4-R4

1078368

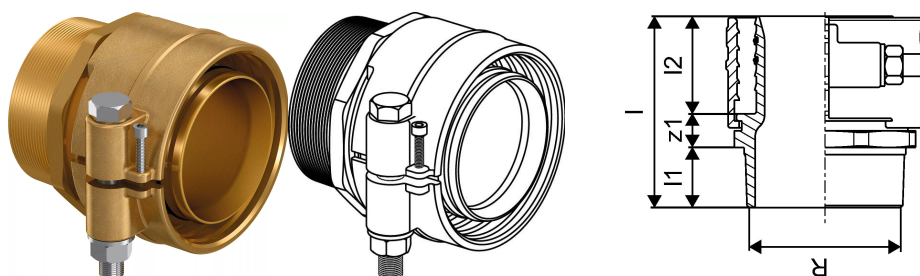

### Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	140
Vare Enhetslengde	140
Vare Enhetsvekt	4,99
Vareenhetsbredde	160
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	137
Lengde (I1)	43
Lengde (I2)	70
Mannlig_tråd_R	4
Veggtykkelse_s	11,4
z1	24

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900396783
Emballasjehøyde PL1	155
Emballasjelengde PL1	270
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjevolum PL1	0,00837
Emballasjevekt PL1	5,10
Emballasjebredde PL1	200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)