


## Uponor Ecoflex flens innvendig F100/8-180/Rp4

**1078370**

- Koniske gjenger, hamptetning
- Maks. 10 bar/95°C
- Rustfritt stål

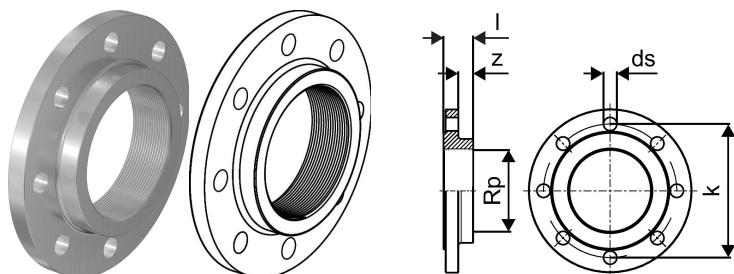

### Om Uponor Ecoflex flens innvendig

#### Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

#### Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex flens innvendig F100/8-180/Rp4

1078370

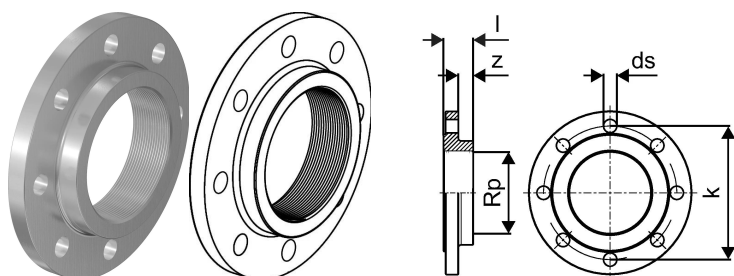

### Measurements

Utvendig tråd Rp	4
LENGTH_L	40
Z Mål k	180
Z	20

### Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	220
Vare Enhetsvekt	4,62
Vareenhetsbredde	220
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905469543
Emballasjehøyde PL1	40
Emballasjelengde PL1	220
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,001936
Emballasjevekt PL1	4,70

Emballasjebredden PL1

220

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)