


## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 16x2,2 25/20 200m

**1083673**

- Driftstrykk 10 bar
- På kveil
- Rør i rør

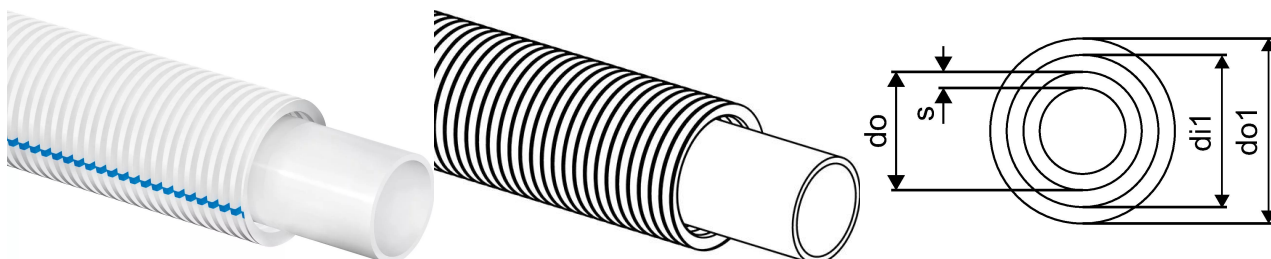

### Om Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue

#### Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 16x2,2 25/20 200m

1083673

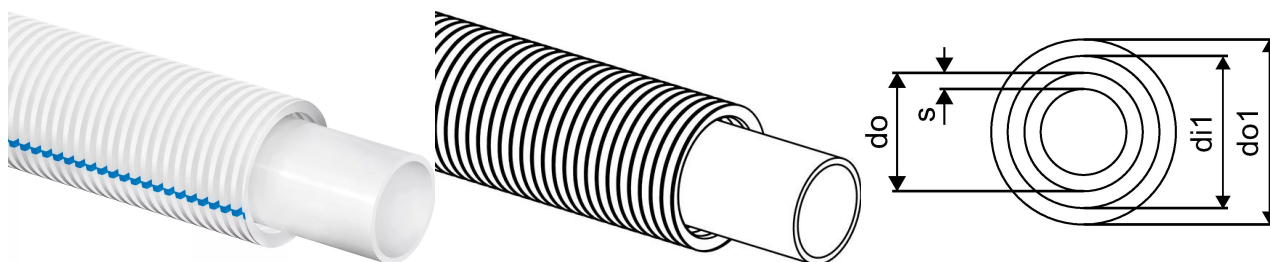

### Measurements

Indre_diameter_di1	20
Ytre Diameter_do	16
Ytre Diameter_do1	25
Veggykkelse_s	2,2

### Product code

Item no EAN	7321500057152
Item no GF	35001083673
Item no GTIN	07321500057152
Item no LVI	2012630
Item no NOBB	49253173
Item no NRF	5110139
Item no VVS	087223216

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	25
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,17
Vareenhetsbredde	25
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905416790
Emballasje GTIN PL4	06414905416806
Emballasjehøyde PL1	822
Emballasjehøyde PL4	966
Emballaselengde PL1	794
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	200
Emballasje mengde PL4	600

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,250624512
Emballasjevolum PL4	0,92736
Emballasjevekt PL1	36,6
Emballasjevekt PL4	134,8
Emballasjebredde PL1	384
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)