


Uponor MLC Rørklamme enkel 16-20

1083931

- For å fiksere rør
- laget av plast
- farge: Hvit

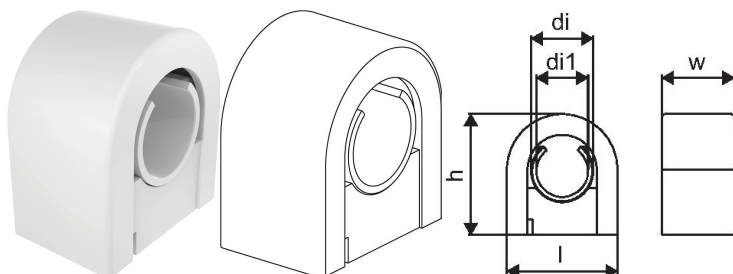

Om Uponor MLC Rørklamme enkel

Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrør (PE-RT - lim - langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1.
- Med rør endehetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor MLC Rørklamme enkel 16-20

1083931

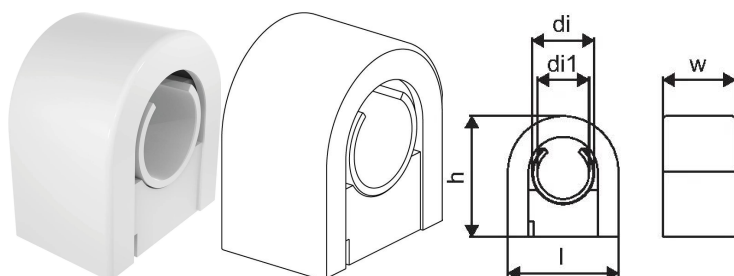

Product code

Item no EAN	4021598131873
Item no GTIN	04021598131873
Item no LVI	1724882
Item no NOBB	48983578
Item no NRF	5071581
Item no RSK	3811444
Item no VVS	045469220

Dimensjoner

Element Enhets høyde	20
Vare Enhetslengde	36
Vare Enhetsvekt	0,016
Vareenhetsbredde	32
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905469857
Emballasje GTIN PL2	06414905442881
Emballasje GTIN PL3	06414905453634
Emballasjehøyde PL1	20
Emballasjehøyde PL2	210
Emballasjehøyde PL3	240
Emballaselengde PL1	50
Emballaselengde PL2	70
Emballaselengde PL3	380
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	10
Emballasje mengde PL3	100
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag

Emballasjetype PL2	Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000032
Emballasjevolum PL2	0,000588
Emballasjevolum PL3	0,020976
Emballasjevekt PL1	0,017
Emballasjevekt PL2	0,176
Emballasjevekt PL3	2,3
Emballasjebredde PL1	32
Emballasjebredde PL2	40
Emballasjebredde PL3	230

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no