


Uponor MLC Rørklammer Dobbel 16-20 c/c40

1083933

- For å fiksere rør
- laget av plast
- farge: Hvit

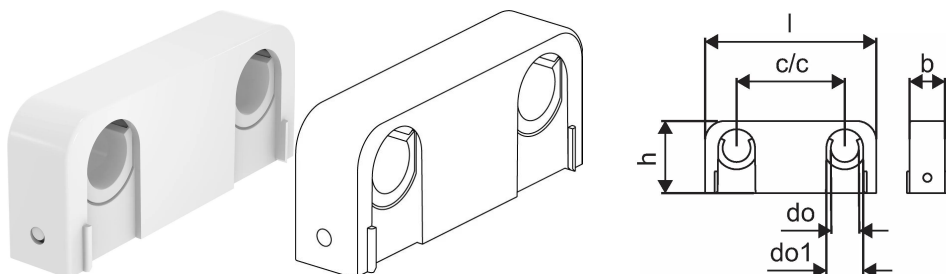

Om Uponor MLC Rørklammer Dobbel

Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrør (PE-RT - lim - langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1.
- Med rør endehetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturreadiatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor MLC Rørklammer Dobbel 16-20 c/c40

1083933

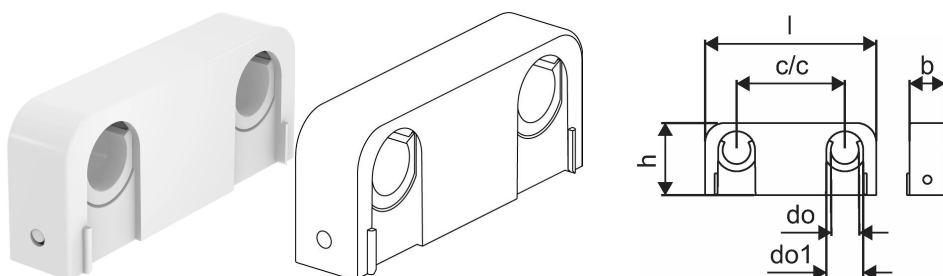

Measurements

Avstandssenter sentrum	60
LENGTH_L	70
Ytre Diameter_do	16
Ytre Diameter_do1	20
Z Måling b	20
Z Mål h	40

Product code

Item no EAN	4021598131897
Item no GTIN	04021598131897
Item no LVI	1724884
Item no NOBB	48983597
Item no NRF	5071583
Item no RSK	3811451
Item no VVS	045469420

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	20
Vare Enhetslengde	70
Vare Enhetsvekt	0,028
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900047869
Emballasje GTIN PL2	06414905442904
Emballasje GTIN PL3	06414905453658
Emballasje GTIN PL4	06414905480395
Emballasjehøyde PL1	220
Emballasjehøyde PL3	400

Emballasjehøyde PL4	850
Emballasjelengde PL1	80
Emballasjelengde PL3	580
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	10
Emballasje mengde PL3	100
Emballasje mengde PL4	1600
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001056
Emballasjevolum PL3	0,08816
Emballasjevolum PL4	0,816
Emballasjevekt PL1	0,33
Emballasjevekt PL3	3,4
Emballasjevekt PL4	79,4
Emballasjebredde PL1	60
Emballasjebredde PL3	380
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E
kundeservice.no.bfs@georgfisc
her.com