


Uponor Ecoflex koblingsbrønn 2x250-6x140/175/200

1084576

- Koblingsbrønn
- Laget av PE med isolasjon og reduksjoner
- Finnes som T og X brønn
- Trafikkbelastning opptil 500 kg, større belastning er mulig med en spesiell betongløsning

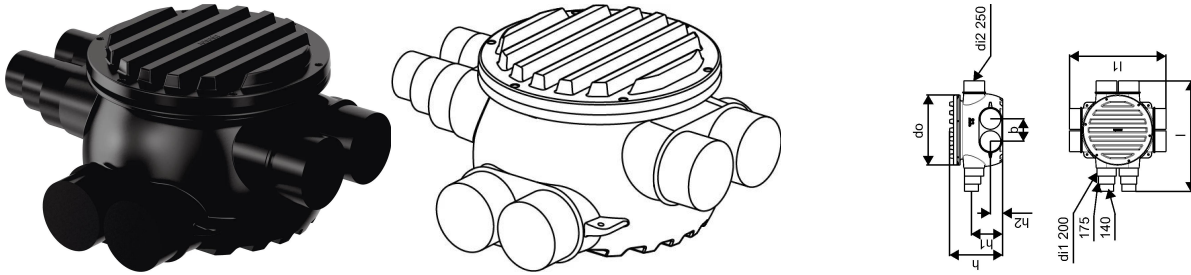

Om Uponor Ecoflex koblingsbrønn

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad



- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex koblingsbrønn 2x250-6x140/175/200

1084576

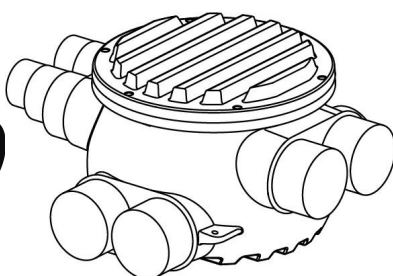

Measurements

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1652
Lengde (l1)	1486
Ytre Diameter_do	940
Z Måling b	300
Z Mål h	725
Z Måling h1	420
Z Måling h2	165

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598132399
Item no GF	35001084576
Item no GTIN	04021598132399
Item no LVI	3010429
Item no NOBB	49605598
Item no NRF	8361321
Item no RSK	2282470
Item no VVS	087918010

Dimensjoner

Element Enhets høyde	725
Vare Enhetslengde	1451
Vare Enhetsvekt	53
Vareenhetsbredde	1632
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL4 06414905500932

Emballasjehøyde PL4	740
Emballasjelengde PL4	1451
Emballasje mengde PL4	1
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL4	1,75234368
Emballasjevekt PL4	68
Emballasjebredde PL4	1632

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no