


## Uponor Ecoflex koblingsbrønn 4x250-4x140/175/200

1084577

- Koblingsbrønn
- Laget av PE med isolasjon og reduksjoner
- Finnes som T og X brønn
- Trafikkbelastning opptil 500 kg, større belastning er mulig med en spesiell betongløsning

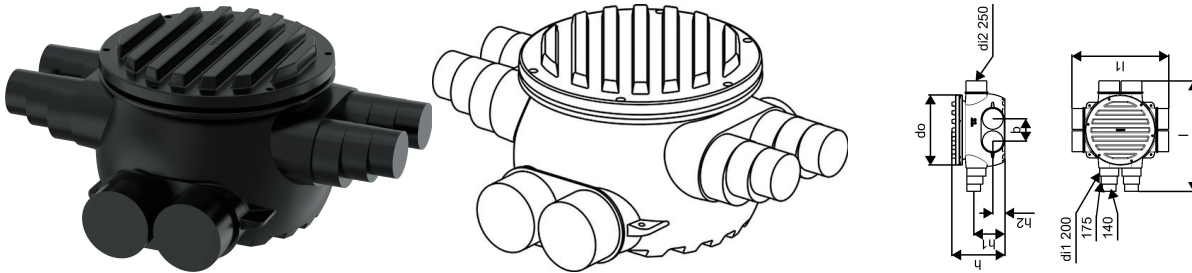

### Om Uponor Ecoflex koblingsbrønn

#### Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

#### Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex koblingsbrønn 4x250-4x140/175/200

1084577

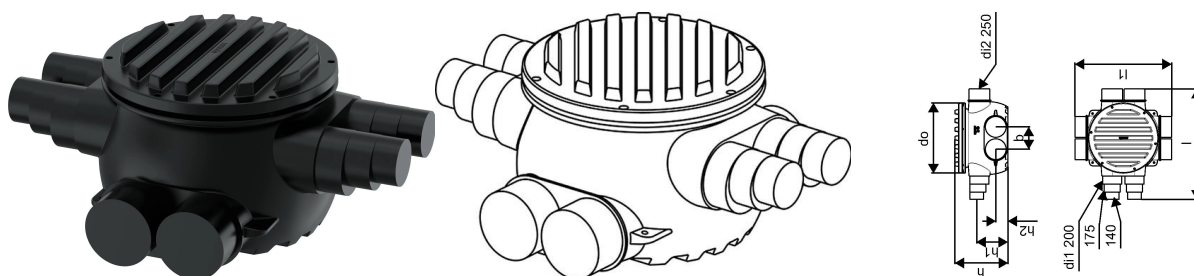

### Measurements

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1652
Lengde (l1)	1304
Ytre Diameter_do	940
Z Måling b	300
Z Mål h	725
Z Måling h1	420
Z Måling h2	165

### Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

Item no EAN	4021598132405
Item no GF	35001084577
Item no GTIN	04021598132405
Item no LVI	3010430
Item no NOBB	49605602
Item no NRF	8361322
Item no RSK	2282471
Item no VVS	087918011

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	725
Vare Enhetslengde	1250
Vare Enhetsvekt	53
Vareenhetsbredde	1632
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL4 06414905500949

Emballasjehøyde PL4	740
Emballasjelengde PL4	1250
Emballasje mengde PL4	1
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL4	1,5096
Emballasjevekt PL4	68
Emballasjebredde PL4	1632

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)