


Uponor Ecoflex koblingsbrønn 6x250-2x140/175/200

1084578

- Koblingsbrønn
- Laget av PE med isolasjon og reduksjoner
- Finnes som T og X brønn
- Trafikkbelastning opptil 500 kg, større belastning er mulig med en spesiell betongløsning

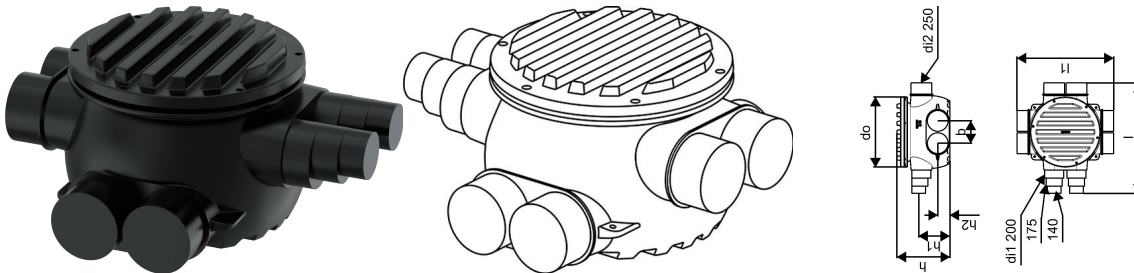

Om Uponor Ecoflex koblingsbrønn

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex koblingsbrønn 6x250-2x140/175/200

1084578

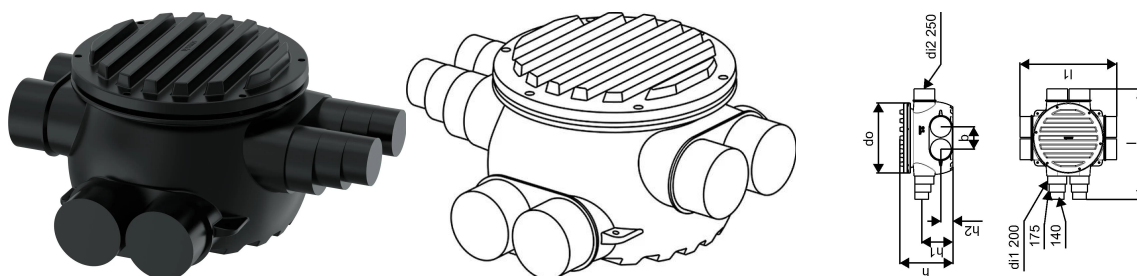

Measurements

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1486
Lengde (l1)	1304
Ytre Diameter_do	940
Z Måling b	300
Z Mål h	725
Z Måling h1	420
Z Måling h2	165

Status

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598132412
Item no GF	35001084578
Item no GTIN	04021598132412
Item no LVI	3010431
Item no NOBB	49605617
Item no NRF	8361323
Item no RSK	2282472
Item no VVS	087918012

Dimensjoner

Element Enhets høyde	725
Vare Enhetslengde	1250
Vare Enhetsvekt	53
Vareenhetsbredde	1441
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL4 06414905500956

Emballasjehøyde PL4	740
Emballasjelengde PL4	1250
Emballasje mengde PL4	1
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL4	1,332925
Emballasjevekt PL4	68
Emballasjebredde PL4	1441

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no