


## Uponor Ecoflex koblingsbrønn 6x250-2x140/175/200

**1084578**

- Koblingsbrønn
- Laget av PE med isolasjon og reduksjoner
- Finnes som T og X brønn
- Trafikkbelastning opptil 500 kg, større belastning er mulig med en spesiell betongløsning

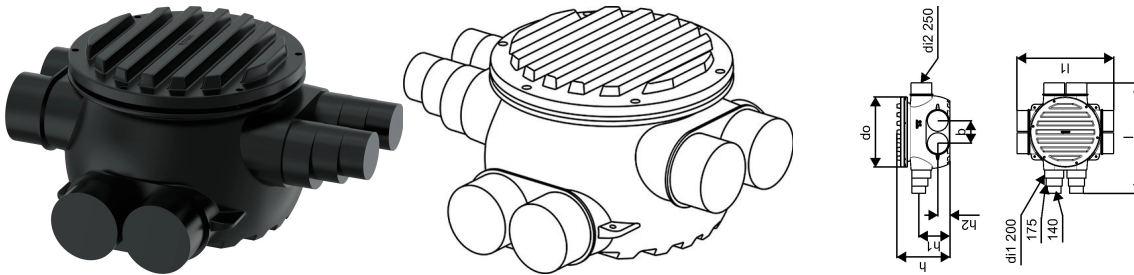

### Om Uponor Ecoflex koblingsbrønn

#### Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

#### Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex koblingsbrønn 6x250-2x140/175/200

1084578

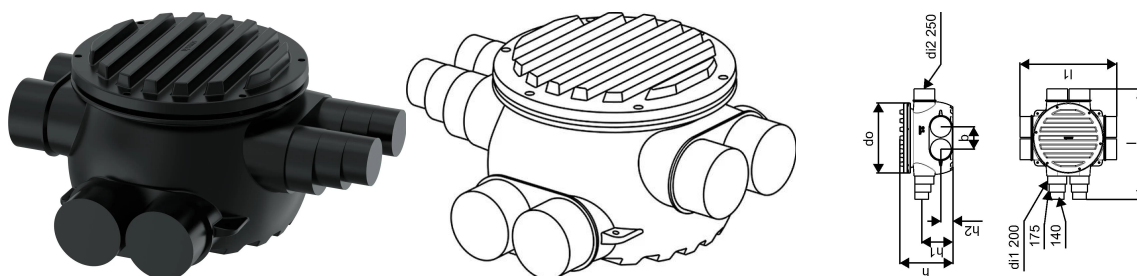

### Measurements

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1486
Lengde (l1)	1304
Ytre Diameter_do	940
Z Måling b	300
Z Mål h	725
Z Måling h1	420
Z Måling h2	165

### Product code

Item no EAN	4021598132412
Item no GF	35001084578
Item no GTIN	04021598132412
Item no LVI	3010431
Item no NOBB	49605617
Item no NRF	8361323
Item no RSK	2282472
Item no VVS	087918012

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	725
Vare Enhetslengde	1250
Vare Enhetsvekt	53
Vareenhetsbredde	1441
Item_UOM	STK

### Packaging

Emballasje GTIN PL4	06414905500956
Emballasjehøyde PL4	740
Emballaselengde PL4	1250

Emballasje mengde PL4	1
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL4	1,332925
Emballasjevekt PL4	68
Emballasjebredde PL4	1441

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)