


Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 16x2,2 25/20 50m

1085143

- Driftstrykk 10 bar
- På kveil
- Rør i rør

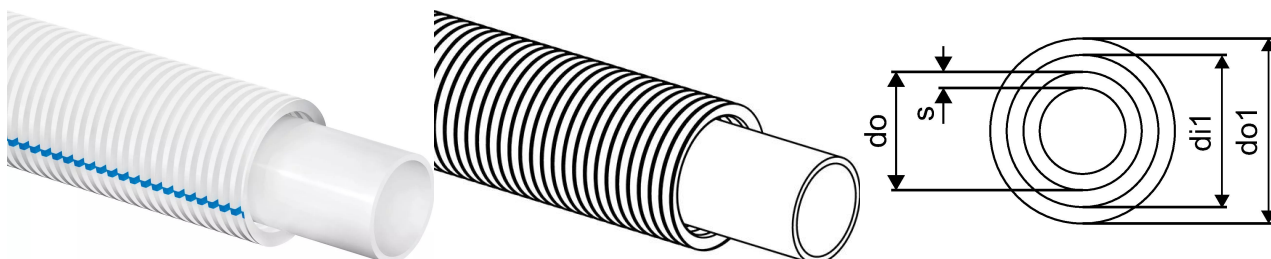

Om Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue

Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Uponor Aqua Pipe naturell i Varerør white/blue 16x2,2 25/20 50m

1085143

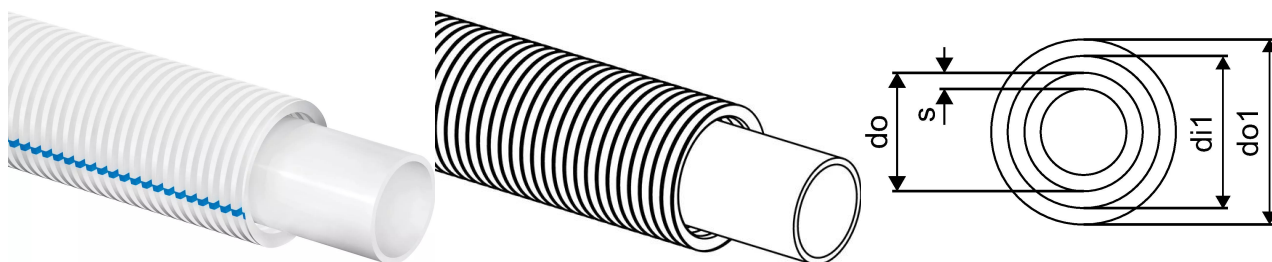

Measurements

Indre_diameter_di1	20
Ytre Diameter_do	16
Ytre Diameter_do1	25
Veggykkelse_s	2,2

Product code

Item no EAN	7321500057305
Item no GF	35001085143
Item no GTIN	07321500057305
Item no LVI	2012631
Item no NOBB	49536177
Item no NRF	5110733
Item no VVS	087223116

Dimensjoner

Element Enhets høyde	25
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,18
Vareenhetsbredde	25
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905283668
Emballasje GTIN PL4	06414905283675
Emballasjehøyde PL1	100
Emballasjehøyde PL4	950
Emballasjelengde PL1	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	550

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,06084
Emballasjevolum PL4	0,912
Emballasjevekt PL1	10,028
Emballasjevekt PL4	121
Emballasjebredde PL1	780
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no