


Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/68

1086790

- Kaldt drikkevann og kjøling - Et rør av PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. Last 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-hus

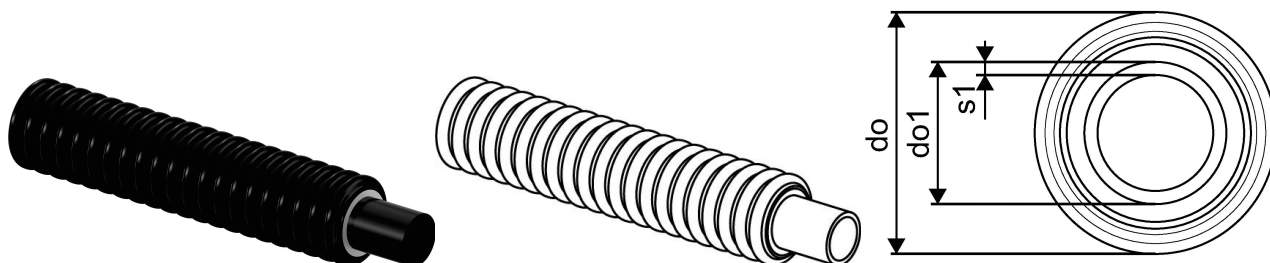

Om Uponor Ecoflex Supra

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper - isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- Utvendig mamntel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av kaldt drikkevann eller kjølevann for nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra 40x3,7/68

1086790

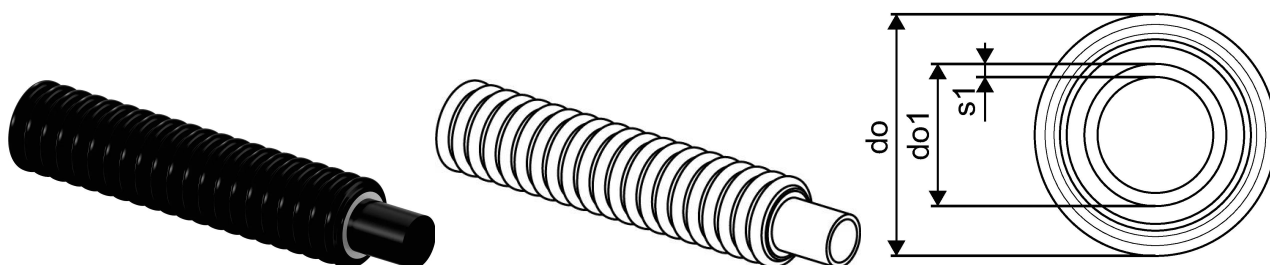

Measurements

Bøyeradius M	0,4
Ytre Diameter_do	68
Ytre Diameter_do1	40
Veggykkelse_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905209194
Item no GF	35001086790
Item no GTIN	06414905209194
Item no NRF	8361421

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	40
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,8
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905472185
Emballasjehøyde PL1	1500
Emballaselengde PL1	1500
Emballasje mengde PL1	150
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	1,575
Emballasjevekt PL1	120
Emballasjebredde PL1	700

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no