
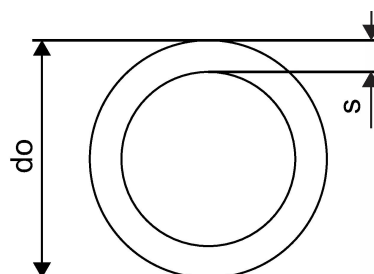


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

- Gulvvarme rør laget av PEX-A, med Klett kroktape
- i samsvar med ISO 22391 og oppfyller oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 4 og 5
- Prosjekterings trykk 6 Bar ved 70 ° C.

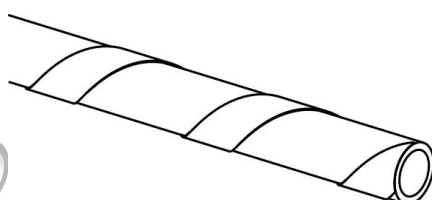

Om Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Spesifikasjon

- Klett gulvvarmepanelsystem, består av Klett-folie med borrelås funksjon som er laminert på EPS i henhold til en 13163 og din 4108-10.
- Basert på borrelås funksjon for festing av klett-rør til isolasjonsplater
- en 13501-1 brannklassifisering: klasse E
- standard brennbarhet, byggematerialklasse B2, i samsvar med din 4102
- med selvklebende tape på lang siden
- folie på panelet er trykt med 100x100mm rutenett mønster

Søknad



- Gulvvarme og kjøling - for bruk sammen med betong og avrettningsmasser

Sertifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-XA; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

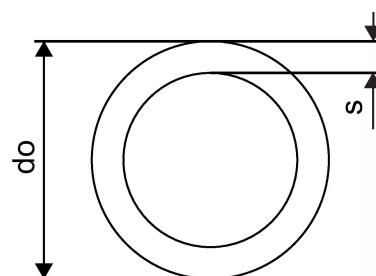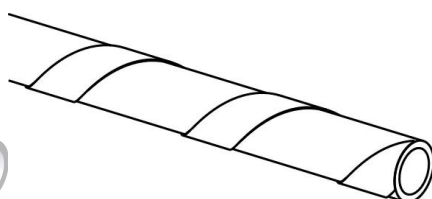

Product code

Item no EAN	6414905238248
Item no GF	35001087302
Item no GTIN	06414905238248
Item no NRF	8361312
Item no RSK	2717492

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	16
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,1
Vareenhetsbredde	16
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	16
Veggtykkelse_s	2

Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905285365
Emballasje GTIN PL4	06414905285372
Emballasjehøyde PL3	780
Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL3	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL3	240
Emballasje mengde PL4	1200
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL3	0,13689
Emballasjevolum PL4	0,768

Emballasjevekt PL3	24,24
Emballasjevekt PL4	146,2
Emballasjebredde PL3	225
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no