
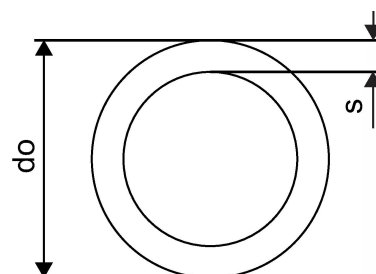


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

- Gulvvarme rør laget av PEX-A, med Klett kroktape
- i samsvar med ISO 22391 og oppfyller oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 4 og 5
- Prosjekterings trykk 6 Bar ved 70 ° C.

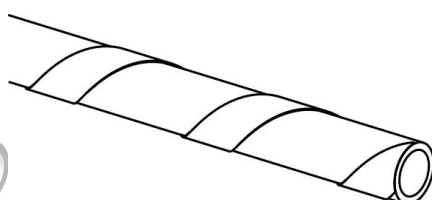

Om Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Spesifikasjon

- Klett gulvvarmepanelsystem, består av Klett-folie med borrelås funksjon som er laminert på EPS i henhold til en 13163 og din 4108-10.
- Basert på borrelås funksjon for festing av klett-rør til isolasjonsplater
- en 13501-1 brannklassifisering: klasse E
- standard brennbarhet, byggematerialklasse B2, i samsvar med din 4102
- med selvklebende tape på lang siden
- folie på panelet er trykt med 100x100mm rutenett mønster

Søknad



- Gulvvarme og kjøling - for bruk sammen med betong og avrettningsmasser

Sertifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-XA; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F.

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

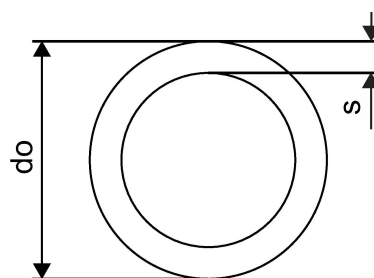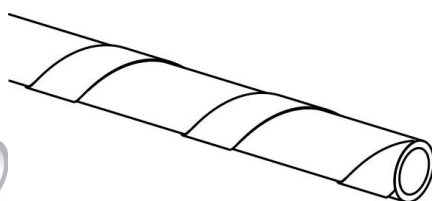

Product code

Item no EAN	6414905238255
Item no GF	35001087303
Item no GTIN	06414905238255
Item no NRF	8361313
Item no RSK	2717493

Dimensjoner

Element Enhetsøyde	16
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,101
Vareenhetsbredde	16
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	16
Veggtykkelse_s	2

Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905285389
Emballasje GTIN PL4	06414905285396
Emballasjehøyde PL3	780
Emballasjehøyde PL4	800
Emballasjelengde PL3	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL3	640
Emballasje mengde PL4	1280
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL3	0,352872
Emballasjevolum PL4	0,768

Emballasjevekt PL3	65,286
Emballasjevekt PL4	155,573
Emballasjebredde PL3	580
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no