


## Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

**1093895**

- Ideell for varmepumpetilkobling, oppvarming og kjøling
- To medie rør PE-Xa med oksygenbarriere, SDR 11
- To trekkerør for strøm- og datakabler
- Maks. belastning 6 bar / 95°C
- Farget senterprofil for merking av tur- og retur rør
- PEX-skum, HDPE-mantel

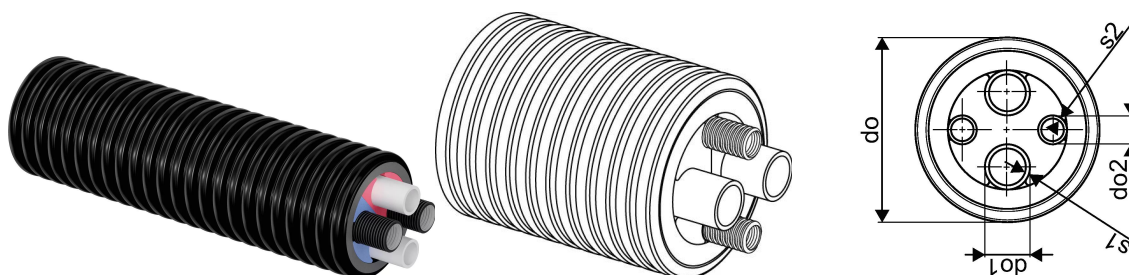

### Om Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem produsert basert på en 15632
- medie rør: Tverrbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturlig farget, PN 6 (SDR 11) eller PN 10 (SDR 7,4), oksygentetthet basert på en 15632
- isolasjonsmateriale: lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad


- Transport av varme- og kjølevann til nedgravde installasjoner.
  - Oppvarming driftstemperatur maks 80 °C basert på en 15632
  - Feilfunksjonstemperatur maks 95 °
- C - statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

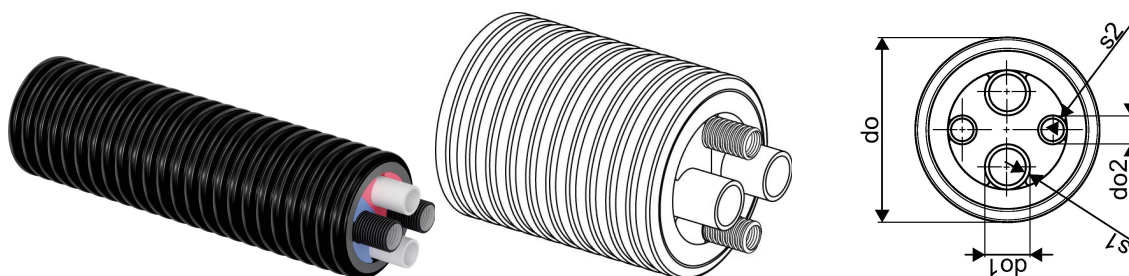

### Measurements

Bøyeradius M	0,8
Ytre Diameter_do	175
Ytre Diameter_do1	40
Ytre Diameter_do2	32
Veggykkelse_s1	3,7
Veggykkelse_s2	3,5

### Product code

Item no EAN	6414905231614
Item no GF	35001093895
Item no GTIN	06414905231614
Item no LVI	3010126
Item no NRF	8360947
Item no RSK	2266307
Item no VVS	087808133

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	175
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	2,605
Vareenhetsbredde	175
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905473519
Emballasjehøyde PL1	2400
Emballaselengde PL1	2400
Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	10,368

Emballasjevekt PL1	521
Emballasjebredde PL1	1800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)