


Uponor Fluvia T Grundfos pumpe Push-12

1095132

- For Uponor Fluvia T Pumpegruppe PUSH-12 AC-G / WL-G / TH-G / CH-G

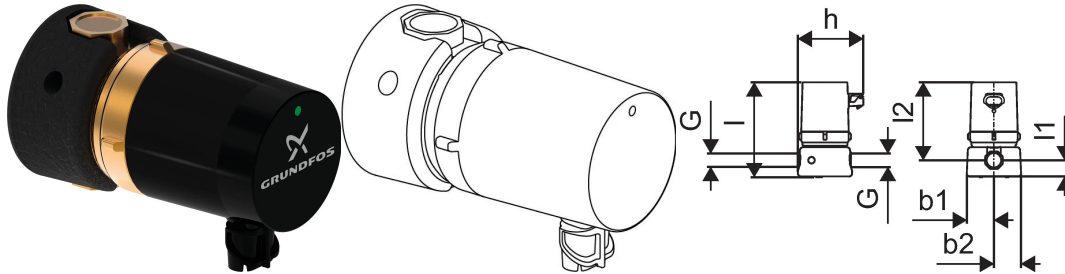

Om Uponor Fluvia T Grundfos pumpe Push-12

Spesifikasjon


- Integrert pumpe: Q 0,1–0,4 m³/t, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1
- W - brakett for venstre eller høyre installasjon
- lufteskruer -
- sekundær krets temp. Område 20–50 °C
- balanseringsventil
- sekundærsløyfe 3/4 " eurocone
- primærventiler med klemtilkobling for CU-rør 15 mm.

Søknad

- For styring av av gulvvarme i små soner
- maks. primærtemperatur: 90 °C – maks. sekundær temperatur: 55°C

Uponor Fluvia T Grundfos pumpe Push-12

1095132

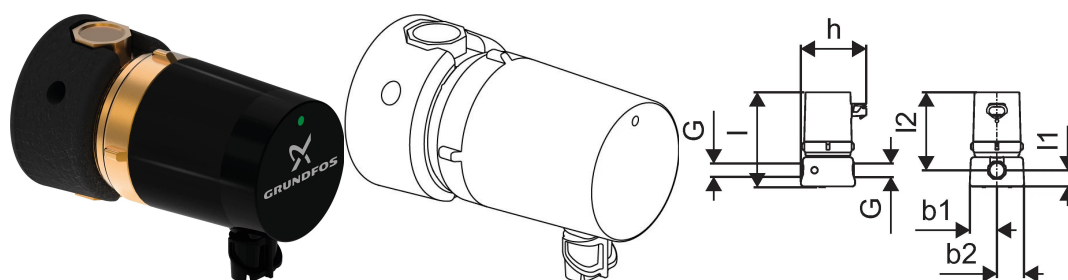

Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1/2
LENGTH_L	146
Lengde (l1)	25
Lengde (l2)	120
Z Mål b1	42
Z Mål b2	42
Z Mål h	101

Product code

Item no EAN	6414905428656
Item no GTIN	06414905428656
Item no LVI	2025039
Item no NRF	8361167
Item no RSK	2988791
Item no VVS	381121950

Dimensjoner

Element Enhets høyde	82.5
Vare Enhetslengde	145.5
Vare Enhetsvekt	0,4500
Vareenhetsbredde	100
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905475803
Emballasje GTIN PL2	06414905475797
Emballasje GTIN PL4	06414905475810
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL2	205
Emballasjehøyde PL4	820

Emballasjelengde PL1	160
Emballasjelengde PL2	395
Emballasjelengde PL4	800
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL2	20
Emballasje mengde PL4	320
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL2	Medium_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001216
Emballasjevolum PL2	0,023887625
Emballasjevolum PL4	0,3936
Emballasjevekt PL1	0,5000
Emballasjevekt PL2	10,3000
Emballasjevekt PL4	165,0000
Emballasjebredde PL1	95
Emballasjebredde PL2	295
Emballasjebredde PL4	600

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no