


Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68

1095723

- Kaldt drikkevann og kjøling - Et rør av PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. Last 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-hus

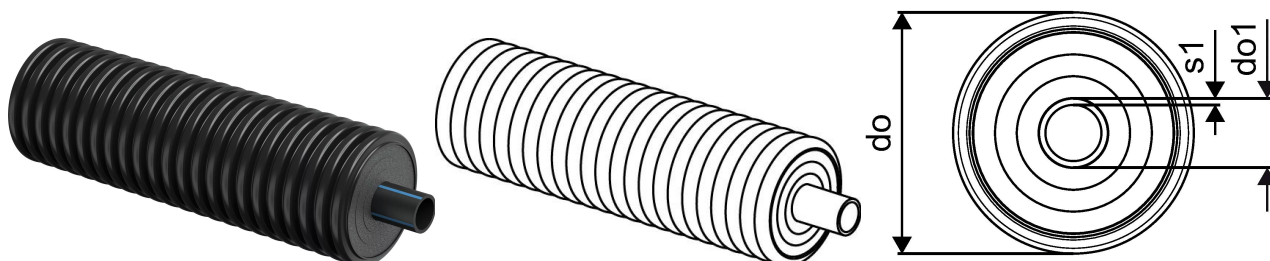

Om Uponor Ecoflex Supra

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper - isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mamntel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller kjølevann for nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra 32x2,9/68

1095723



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Bøyeradius M | 0,4 |
| Ytre Diameter_do | 68 |
| Ytre Diameter_do1 | 32 |
| Veggykkelse_s1 | 2,9 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905485611 |
| Item no GF | 35001095723 |
| Item no GTIN | 06414905485611 |
| Item no NRF | 8360518 |

Dimensjoner

| | |
|---------------------|------|
| Element Enhetshøyde | 68 |
| Vare Enhetslengde | 1000 |
| Vare Enhetsvekt | 0,62 |
| Vareenhetsbredde | 68 |
| Item_UOM | M |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905537891 |
| Emballasjehøyde PL1 | 1600 |
| Emballaselengde PL1 | 1600 |
| Emballasje mengde PL1 | 200 |
| Emballasjetype PL1 | Coil |
| Emballasjevolum PL1 | 1,8944 |
| Emballasjevekt PL1 | 124 |
| Emballasjebredde PL1 | 740 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no