


## Uponor Ecoflex Supra Pipe 50x4,6/140

1095725

- Kaldt drikkevann og kjøling - Et rør av PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. Last 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-hus

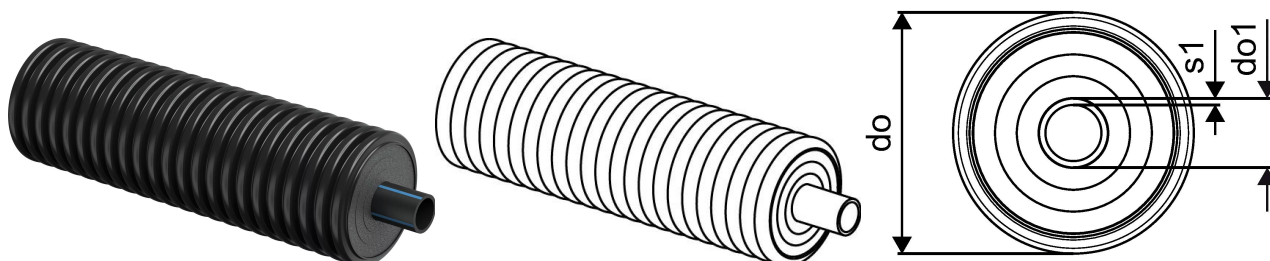

### Om Uponor Ecoflex Supra Pipe

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper - isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- Utvendig mamntel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller kjølevann for nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Supra Pipe 50x4,6/140

1095725



### Measurements

Bøyeradius M	0,6
Ytre Diameter_do	140
Ytre Diameter_do1	50
Veggykkelse_s1	4,6

### Product code

Item no EAN	6414905485635
Item no GF	35001095725
Item no GTIN	06414905485635
Item no NRF	8361426

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	140
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	1,67
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905537914
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballaselengde PL1	2200
Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	7,26
Emballasjevekt PL1	334
Emballasjebredde PL1	1500

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)