


Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

1095726

- Kaldt drikkevann og kjøling - Et rør av PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. Last 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-hus

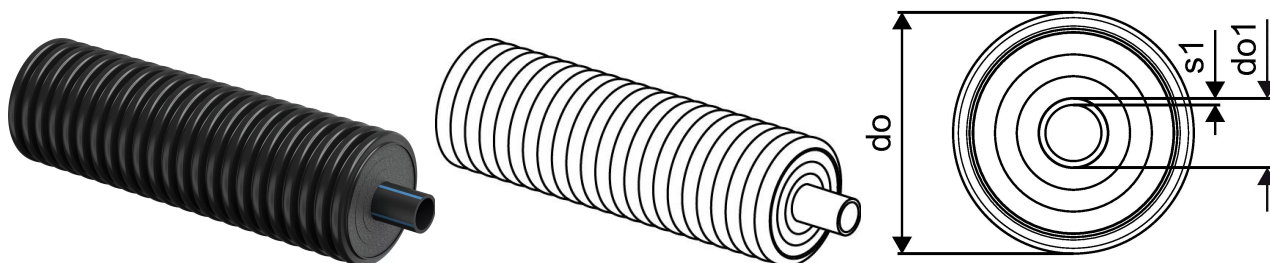

Om Uponor Ecoflex Supra Pipe

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper - isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- Utvendig mamntel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av kaldt drikkevann eller kjølevann for nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra Pipe 63x5,8/140

1095726

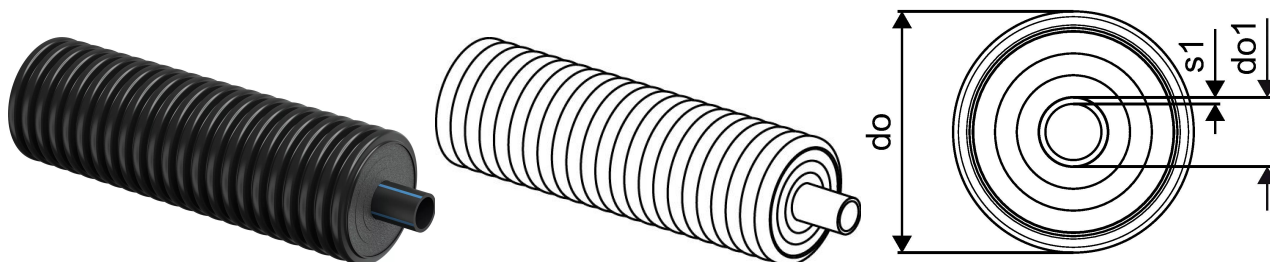

Measurements

Bøyeradius M	0,7
Ytre Diameter_do	140
Ytre Diameter_do1	63
Veggykkelse_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905485642
Item no GF	35001095726
Item no GTIN	06414905485642
Item no NRF	8361427

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	140
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	1,97
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905537921
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballaselengde PL1	2200
Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	7,26
Emballasjevekt PL1	394
Emballasjebredde PL1	1500

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no