


## Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729

- Kaldt drikkevann og kjøling - Et rør av PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. Last 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-hus

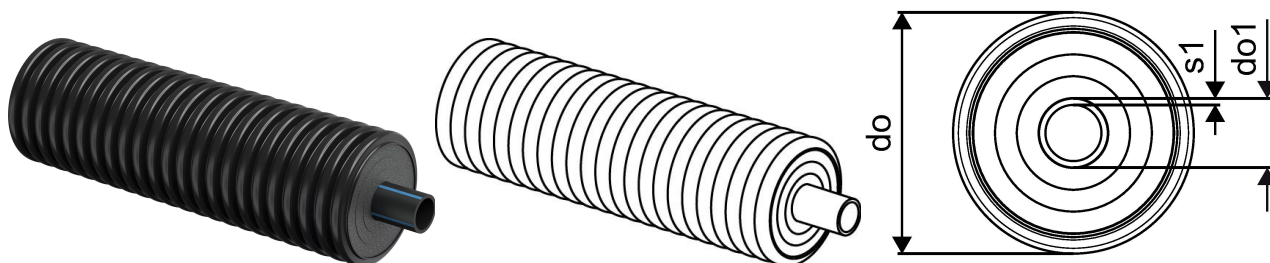

### Om Uponor Ecoflex Supra

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper - isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- Utvendig mamntel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller kjølevann for nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Supra 110x10,0/200

1095729



### Measurements

Bøyeradius M	1,2
Ytre Diameter_do	200
Ytre Diameter_do1	110
Veggykkelse_s1	10

### Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	200
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	5,24
Vareenhetsbredde	200
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905537952
Emballasjehøyde PL1	2400
Emballaselengde PL1	2400
Emballasje mengde PL1	100
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	8,64
Emballasjevekt PL1	524
Emballasjebredde PL1	1500

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)