


Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729

- Kaldt drikkevann og kjøling - Et rør av PE 100 RC svart, SDR 11
- Max. Last 16 bar / 20 °C
- PEX-skum, HDPE-hus

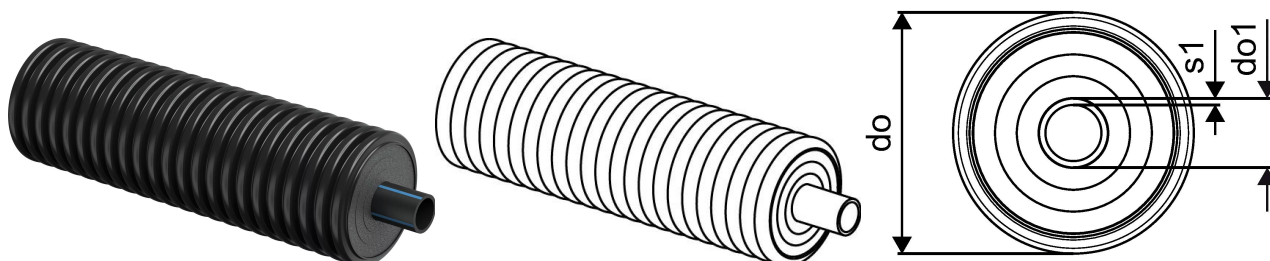

Om Uponor Ecoflex Supra Pipe

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper - isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- Utvendig mamntel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad

- Transport av kaldt drikkevann eller kjølevann for nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Supra Pipe 110x10,0/200

1095729



Measurements

Bøyeradius M	1,2
Ytre Diameter_do	200
Ytre Diameter_do1	110
Veggykkelse_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905486458
Item no GF	35001095729
Item no GTIN	06414905486458
Item no NRF	8361431

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	200
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	5,24
Vareenhetsbredde	200
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905537952
Emballasjehøyde PL1	2400
Emballaselengde PL1	2400
Emballasje mengde PL1	100
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	8,64
Emballasjevekt PL1	524
Emballasjebredde PL1	1500

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no