


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

- Selvbegrensende kabel ved forlengelse

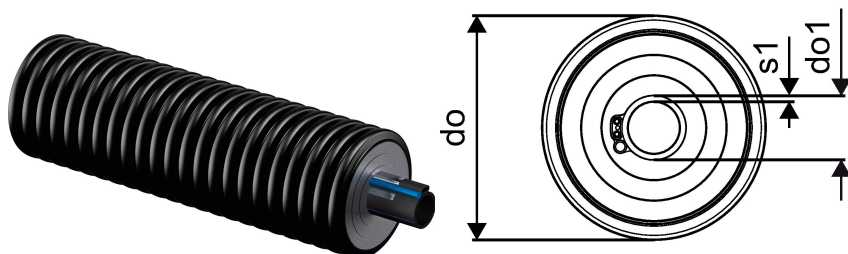

### Om Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Polyetylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) eller PE100, PN 16 (SDR 11) svart med blå striper eller PE 100, PN 16 (SDR 11) svart med blått lag og nytt i PE100 RC, PN16 (SDR11) svart med blå striper
- kabel: selvbegrensende frostsikringskabel, nominell utgangseffekt 10 W/m ved 5 °C, strømtilførsel fra maks. ett tilførselspunkt 150m
- varerør: PE-rør for å sette inn en sensor og for å måle temperaturen.
- Isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldri bestendig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad


- Transport av kaldt drikkevann eller trykkavløp på steder der det er fare for frysing av den nedgravde installasjoner.
- Driftstemperatur +20°C
- statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

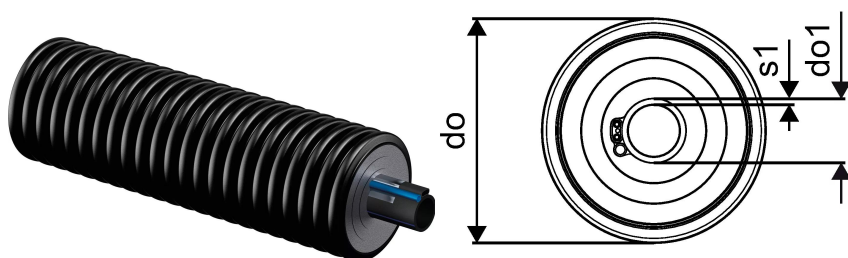

### Measurements

Bøyeradius M	0,4
Ytre Diameter_do	68
Ytre Diameter_do1	32
Veggykkelse_s1	2,9

### Product code

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	68
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,67
Vareenhetsbredde	68
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905537495
Emballasjehøyde PL1	1600
Emballaselengde PL1	1600
Emballasje mengde PL1	150
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	1,792
Emballasjeverkt PL1	100,5
Emballasjebredde PL1	700

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)