


## Uponor Combi Pipe Isolasjon PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800

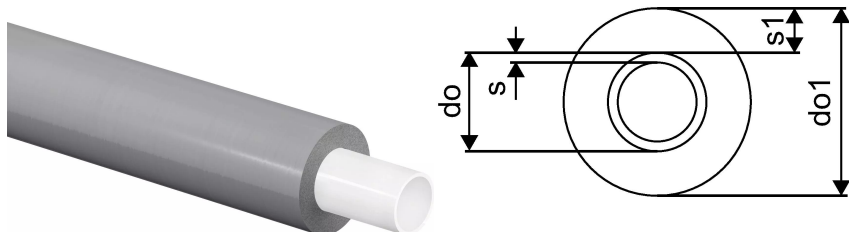

### Om Uponor Combi Pipe Isolasjon PN10, grey

#### Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 2 - varmt tappevann
- applikasjonsklasse 4 - gulvvarme og lavtempererte radiatorer
- applikasjonsklasse 5 - høytemperaturrediatorer
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.


#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 90 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 6 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Combi Pipe Isolasjon PN10, grey 20x2,8 9mm 41x9 50m

1105800

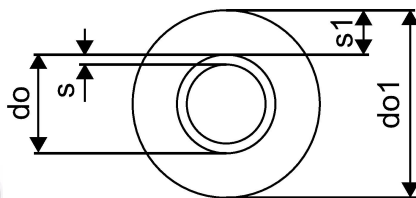

### Product code

Item no EAN	6414905529032
Item no GTIN	06414905529032
Item no NRF	5112008

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	41
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,181
Vareenhetsbredde	41
Item_UOM	M

### Measurements

Ytre Diameter_do	20
Ytre Diameter_do1	41
Vegtykkelse_s	2,8
Vegtykkelse_s1	9

### Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905536177
Emballasje GTIN PL4	06414905552825
Emballasjehøyde PL3	800
Emballasjehøyde PL4	2020
Emballasjelengde PL3	750
Emballasjelengde PL4	750
Emballasje mengde PL3	50
Emballasje mengde PL4	450
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL3	0,45
Emballasjevolum PL4	1,13625

Emballasjevekt PL3	9,1
Emballasjevekt PL4	100
Emballasjebredde PL3	750
Emballasjebredde PL4	750

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)