


## Uponor S-Press PLUS Glidekobling 16-16

**1118706**

- Med forlenget press kappe
- Fungerer også som reparasjons kobling
- Unik press indikator
- Rask 3-steps installasjon (press uten å gradere )
- Innovativ QR kode for kjøp tilgang til dokumentasjon

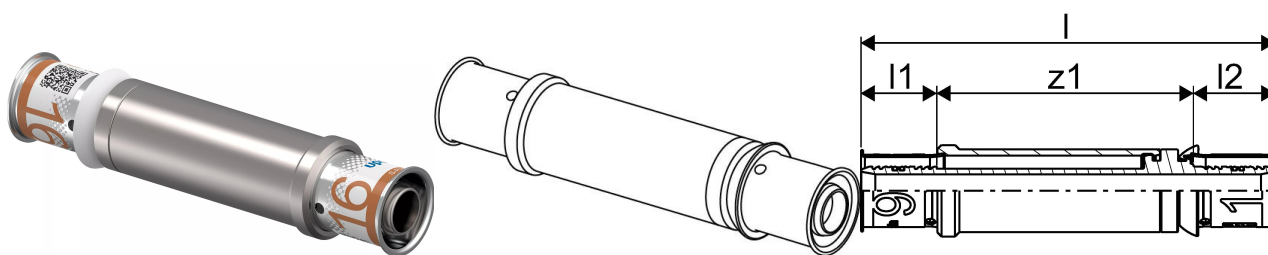

### Om Uponor S-Press PLUS Glidekobling

#### Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkehylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturreadiatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor S-Press PLUS Glidekobling 16-16

1118706

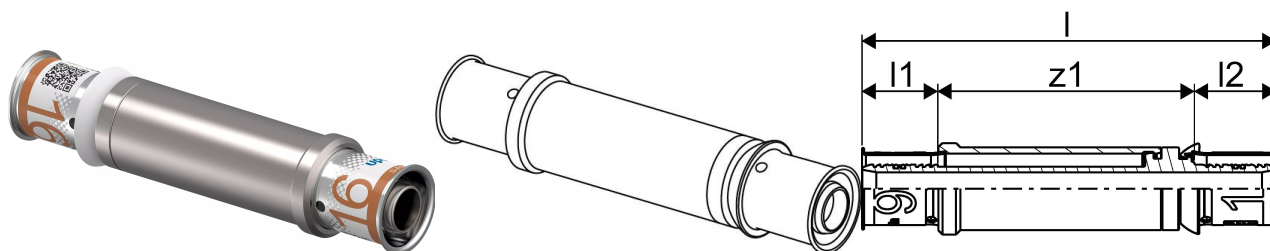

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905554874  |
| Item no GF   | 35001118706    |
| Item no GTIN | 06414905554874 |
| Item no LVI  | 1720836        |
| Item no NRF  | 5071366        |
| Item no RSK  | 1899730        |
| Item no VVS  | 045484316      |

### Dimensjoner

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Element Enhets høyde | 22    |
| Vare Enhetslengde    | 100   |
| Vare Enhetsvekt      | 0,099 |
| Vareenhetsbredde     | 22    |
| Item_UOM             | STK   |

### Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| LENGTH_L    | 100 |
| Lengde (l1) | 20  |
| Lengde (l2) | 20  |
| z1          | 60  |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1  | 06414905559701 |
| Emballasje GTIN PL3  | 06414905559718 |
| Emballasje GTIN PL4  | 06414905559725 |
| Emballasjehøyde PL1  | 89             |
| Emballasjehøyde PL3  | 188            |
| Emballasjehøyde PL4  | 708            |
| Emballasjelengde PL1 | 135            |
| Emballasjelengde PL3 | 277            |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Emballasjelengde PL4  | 1200        |
| Emballasje mengde PL1 | 10          |
| Emballasje mengde PL3 | 80          |
| Emballasje mengde PL4 | 3840        |
| Emballasjetype PL1    | Base_Box    |
| Emballasjetype PL3    | Box         |
| Emballasjetype PL4    | Pallet      |
| Emballasjevolum PL1   | 0,001045305 |
| Emballasjevolum PL3   | 0,009321604 |
| Emballasjevolum PL4   | 0,67968     |
| Emballasjevekt PL1    | 1           |
| Emballasjevekt PL3    | 8           |
| Emballasjevekt PL4    | 390         |
| Emballasjebredde PL1  | 87          |
| Emballasjebredde PL3  | 179         |
| Emballasjebredde PL4  | 800         |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)