


Uponor S-Press PLUS Glidekobling 25-25

1118708

- Med forlenget press kappe
- Fungerer også som reparasjons kobling
- Unik press indikator
- Rask 3-steps installasjon (press uten å gradere)
- Innovativ QR kode for kjøp tilgang til dokumentasjon

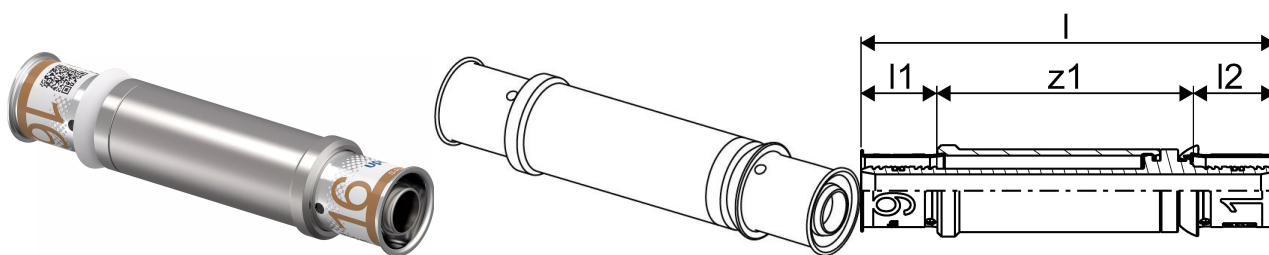

Om Uponor S-Press PLUS Glidekobling

Spesifikasjon

- Unik trykk indikator
- rask 3-trinns installasjon (trykk uten fasett)
- innovativ QR-kode for umiddelbar digital tilgang
- fargekode
- fast trykkhylse med inspresjonsvindu
- presis fiksering av kjeven
- rask diameter gjenkjenning - nøyaktig test sikkerhetsfunksjon
- 100% bakoverkompatibel med eksisterende Uponor-komponenter
- strømningshastighet optimalisert montering av kropp

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturreadiatorer : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor S-Press PLUS Glidekobling 25-25

1118708

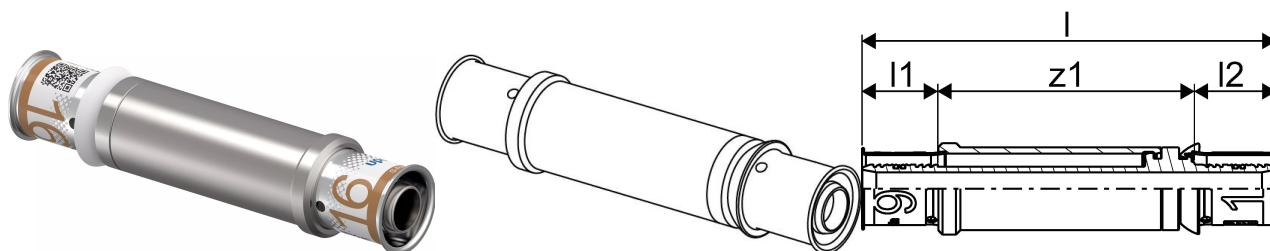

Product code

Item no EAN	6414905554928
Item no GF	35001118708
Item no GTIN	06414905554928
Item no LVI	1720838
Item no NRF	5071368
Item no RSK	1899732
Item no VVS	045484325

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	33
Vare Enhetslengde	117
Vare Enhetsvekt	0,246
Vareenhetsbredde	33
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	117
Lengde (l1)	29
Lengde (l2)	28
z1	60

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905559770
Emballasje GTIN PL3	06414905559787
Emballasje GTIN PL4	06414905559794
Emballasjehøyde PL1	89
Emballasjehøyde PL3	188
Emballasjehøyde PL4	708
Emballasjelengde PL1	135
Emballasjelengde PL3	277

Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	5
Emballasje mengde PL3	40
Emballasje mengde PL4	1920
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001045305
Emballasjevolum PL3	0,009321604
Emballasjevolum PL4	0,67968
Emballasjevekt PL1	1,23
Emballasjevekt PL3	9,9
Emballasjevekt PL4	475
Emballasjebredde PL1	87
Emballasjebredde PL3	179
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no