

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 63x8,6/140

1119049

- Varmt tappevann
- Ett medierørs rør PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. belastning 10 bar / 95 ° C
- VIP + PEX skum, HDPE mantel



Om Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Tverrbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Revolusjonerende isolasjonsmateriale med ekstremt lav lambda-verdi i kombinasjon med permanent elastisk lukket celle PE-X-skum
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Konturnerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 63x8,6/140

1119049

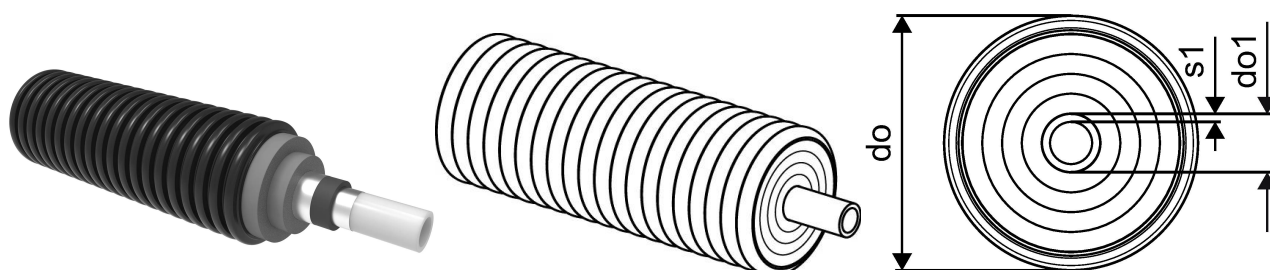

Measurements

Bøyeradius M	0,65
Ytre Diameter_do	140
Ytre Diameter_do1	63
Veggykkelse_s1	8,6

Status

Item Available Till date 2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414905556311
Item no GF	35001119049
Item no GTIN	06414905556311
Item no LVI	3010295
Item no NRF	8360966
Item no RSK	2266375
Item no VVS	087364063
Utsifting av vare 1	1160618

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	140
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	2,76
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905556458
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballasjelengde PL1	2200
Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil

Emballasjevolum PL1	7,26
Emballasjevekt PL1	553
Emballasjebredde PL1	1500

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no