

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90x12,3/175

1119051

- Varmt tappevann
- Ett medierørs rør PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. belastning 10 bar / 95 ° C
- VIP + PEX skum, HDPE mantel



Om Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Tverrbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Revolusjonerende isolasjonsmateriale med ekstremt lav lambda-verdi i kombinasjon med permanent elastisk lukket celle PE-X-skum
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Konturnerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 90x12,3/175

1119051

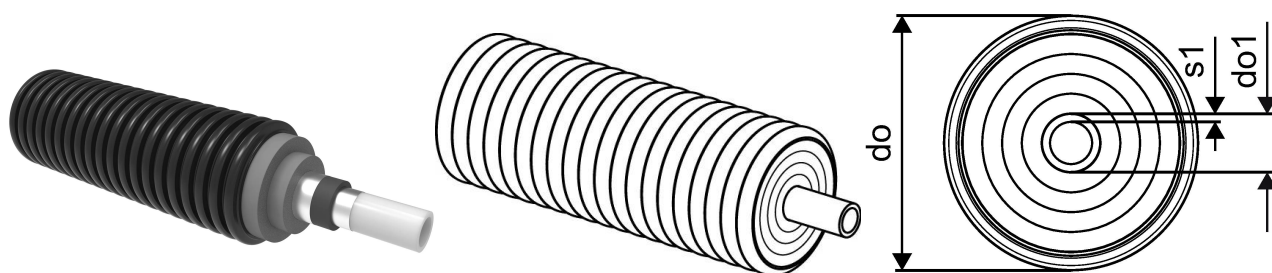

Measurements

Bøyeradius M	1,2
Ytre Diameter_do	175
Ytre Diameter_do1	90
Veggykkelse_s1	12,3

Product code

Item no EAN	6414905556335
Item no GF	35001119051
Item no GTIN	06414905556335
Item no LVI	3010297
Item no NRF	8360968
Item no RSK	2266377
Item no VVS	087364090
Utskifting av vare 1	1160620

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	175
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	4,88
Vareenhetsbredde	175
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905556472
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballasjelengde PL1	2200
Emballasje mengde PL1	100
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	6,292
Emballasjevekt PL1	488

Emballasjebredde PL1

1300

Status

Until stocks last

Så lenge lageret rekker

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no