

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110x15,1/175

1119052

- Varmt tappevann
- Ett medierørs rør PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. belastning 10 bar / 95 ° C
- VIP + PEX skum, HDPE mantel



Om Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Tverrbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Revolusjonerende isolasjonsmateriale med ekstremt lav lambda-verdi i kombinasjon med permanent elastisk lukket celle PE-X-skum
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Kontinuerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110x15,1/175

1119052

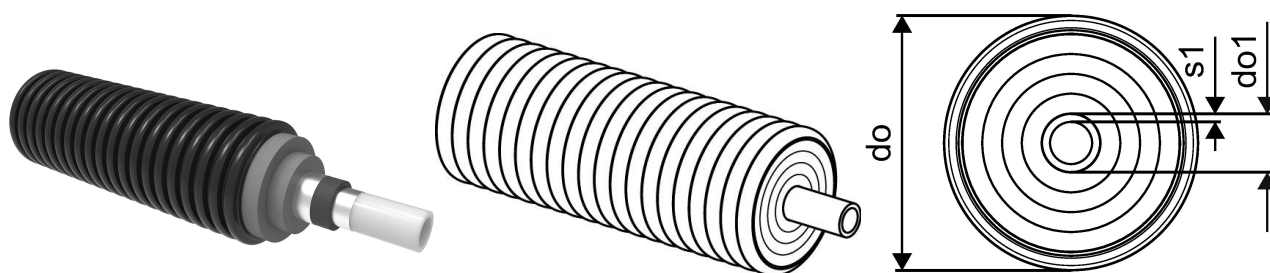

Measurements

Bøyeradius M	1,3
Ytre Diameter_do	175
Ytre Diameter_do1	110
Veggykkelse_s1	15,1

Product code

Item no EAN	6414905556342
Item no GF	35001119052
Item no GTIN	06414905556342
Item no LVI	3010298
Item no NRF	8360969
Item no RSK	2266378
Item no VVS	087364110
Utskifting av vare 1	1160621

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	175
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	6,3
Vareenhetsbredde	175
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905556489
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballasjelengde PL1	2200
Emballasje mengde PL1	100
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	6,292
Emballasjevekt PL1	630

Emballasjebredden PL1

1300

Status

Until stocks last

Så lenge lageret rekker

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no