


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

- Varmt tappevann
- To medierør PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C
- VIP + PEX skum, HDPE mantel
- Farget senterprofil for å unngå forvirring av tur og returrør.

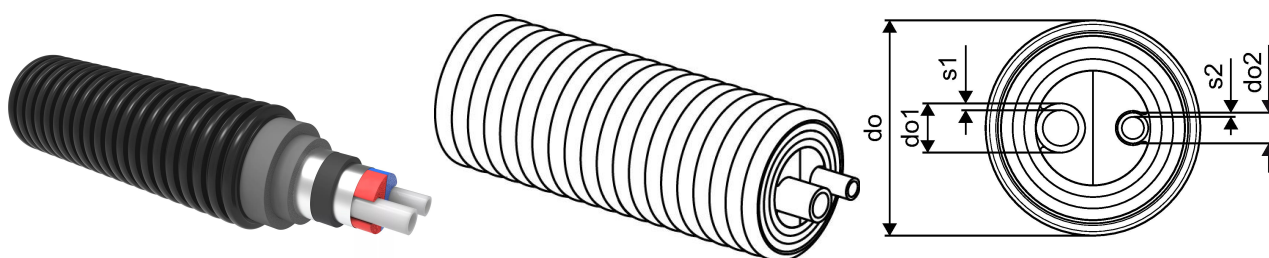

Om Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Tverrbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Revolusjonerende isolasjonsmateriale med ekstremt lav lambda-verdi i kombinasjon med permanent elastisk lukket celle PE-X-skum
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Konturnerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 25x3,5-20x2,8/140

1119053

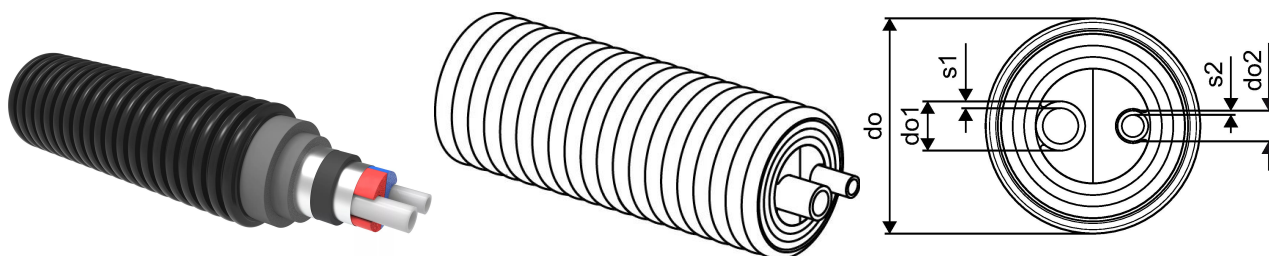

Measurements

Bøyeradius M	0,65
Ytre Diameter_do	140
Ytre Diameter_do1	25
Ytre Diameter_do2	20
Veggykkelse_s1	3,5
Veggykkelse_s2	2,8

Status

Item Available Till date 2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414905556359
Item no GF	35001119053
Item no GTIN	06414905556359
Item no LVI	3010299
Item no NRF	8360971
Item no RSK	2266379
Item no VVS	087364225
Utskifting av vare 1	1160622

Dimensjoner

Element Enhets høyde	140
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	1,74
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	M

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905556496
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballaselengde PL1	2200

Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	7,26
Emballasjevekt PL1	348,1
Emballasjebredde PL1	1500

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no