


Uponor Ecoflex Skjøteunion PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- Tilkobling av PE-Xa eller PE rør
- Maks. 6 bar / 95°C eller 16bar / 20°C
- DR = avsinkingsherdet messing

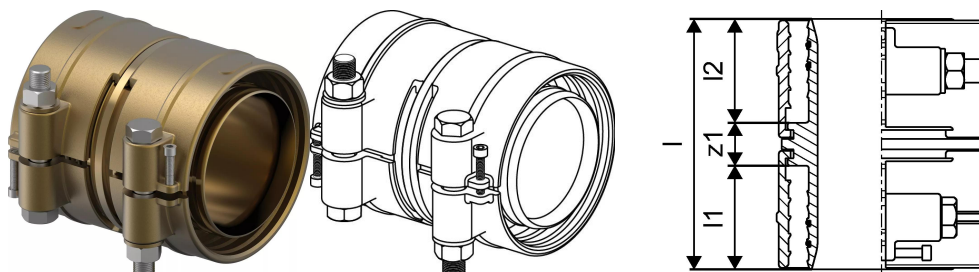

Om Uponor Ecoflex skjøteunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Skjøteunion PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

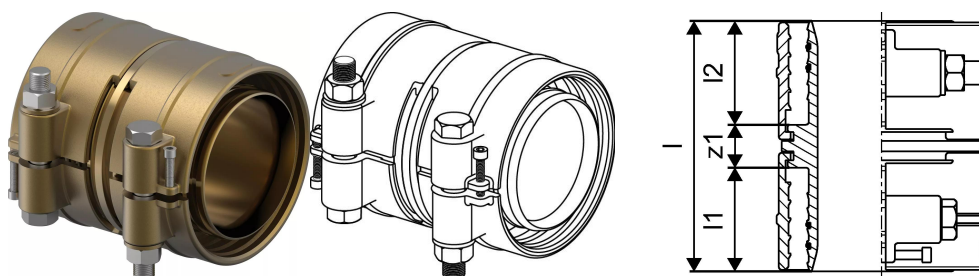

Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Så lenge lageret rekker

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Dimensjoner

Element Enhetshøyde 215

Vare Enhetslengde 169

Vare Enhetsvekt 10,1

Vareenhetsbredde 215

Item_UOM STK

Measurements

LENGTH_L 169

Lengde (I1) 70

Lengde (I2) 70

Vegtykkelse_s 12,7

z1 29

Packaging

Emballasje GTIN PL1 06414905672288

Emballasjehøyde PL1 200

Emballaselengde PL1 300

Emballasje mengde PL1 1

Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjevolum PL1	0,0096
Emballasjevekt PL1	10,3
Emballasjebredde PL1	160

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no