


Uponor Ecoflex albue Rp5-Rp5

1121638

- Koniske gjenger, hamptetning
- Maks. 10 bar / 95°C eller 16bar / 20°C
- DR = avsinkingsherdet messing

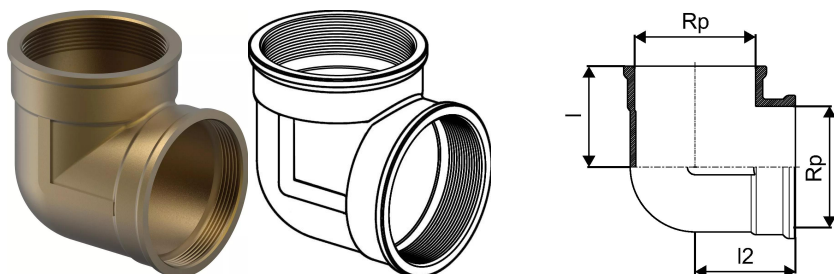

Om Uponor Ecoflex albue innvendig

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex albue Rp5-Rp5

1121638

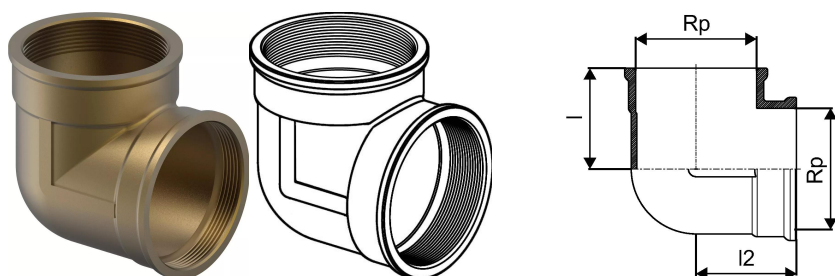

Measurements

Utvendig tråd Rp	5
Lengde (l1)	119
Lengde (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Så lenge lageret rekker

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	198
Vare Enhetslengde	198
Vare Enhetsvekt	5,3
Vareenhetsbredde	158
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905672301
Emballasje GTIN PL4	06414900546652
Emballasjehøyde PL1	165
Emballasjehøyde PL4	309
Emballasjelengde PL1	295
Emballasjelengde PL4	1200

Emballasjemateriale (nummer) PL1	20
Emballasjemateriale (kort) PL1	PAP_C
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	12
Emballasjetype PL1	BASE_BOX
Emballasjetype PL4	PALLET
Emballasjevolum PL1	0,009491625
Emballasjevolum PL4	0,29664
Emballasjevekt PL1	5,422
Emballasjevekt PL4	90,064
Emballasjebredde PL1	195
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no