


Uponor Ecoflex flens F125/8-200/ Rp5

1121640

- Koniske gjenger, hamptetning
- Maks. 10 bar/95°C
- Rustfritt stål

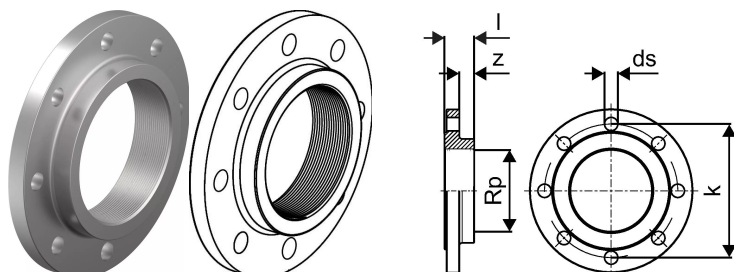

Om Uponor Ecoflex flens innvendig

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex flens F125/8-200/ Rp5

1121640

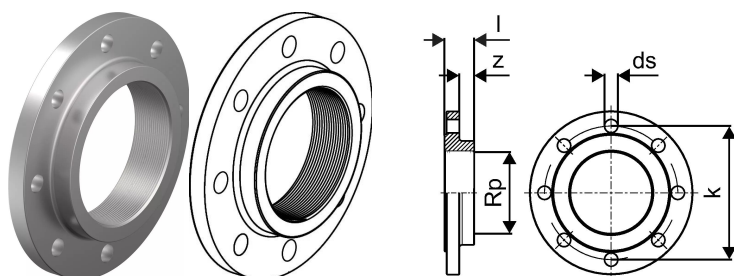

Measurements

Utvendig tråd Rp	5
LENGTH_L	44
Z Mål k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Så lenge lageret rekker

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	250
Vare Enhetslengde	44
Vare Enhetsvekt	6,3
Vareenhetsbredde	250
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905672332
Emballasjehøyde PL1	310
Emballasjelengde PL1	270
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjevolum PL1	0,025947
Emballasjevekt PL1	6,5
Emballasjebredde PL1	310

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no