


Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 20x2,0 480m

1126542

- Gulvvarme rør laget PEX-a
- 100% bio-basert PEX (Mass Balance) sertifisert av ISCC
- I henhold til ISO 22391 og oppfyller kravet til diffusjonstetthet iht. DIN 4726
- Applikasjons klasse 4
- Maks 6 bar ved 70°C

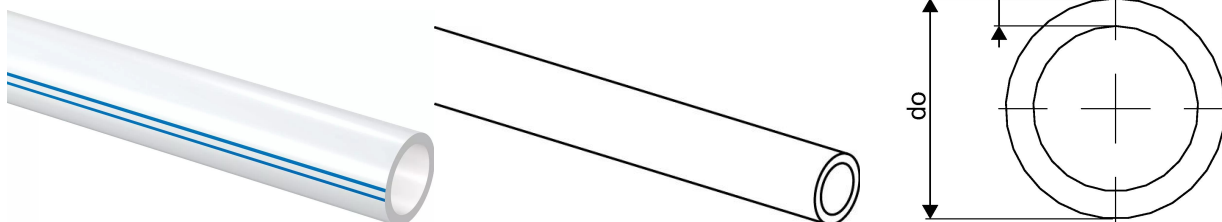

Om Uponor Comfort Pipe PLUS Blue

Spesifikasjon



- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- 5Layer
- utvendig hvitt PE-lag designet for å beskytte mot mekaniske skader
- applikasjonsklasse 4/5 - gulvvarme og lavtemperert radiatorer
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.

Søknad

- Gulvvarme og lave temperatur radiatorer
- Maks prosjekterings temperatur: 90 °C – Feilfunksjonstemperatur maks. 100C – Prosjekterings trykk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Blue 20x2,0 480m

1126542

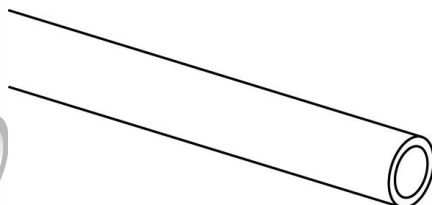

Product code

Item no EAN	6414905671748
Item no GTIN	06414905671748
Item no LVI	2022194
Item no NRF	8361286
Item no RSK	2717488
Item no VVS	087214148

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	20
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,115
Vareenhetsbredde	20
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	20
Veggykkelse_s	2

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900383929
Emballasje GTIN PL4	06414905671823
Emballasjehøyde PL1	808
Emballasjehøyde PL4	952
Emballasjelengde PL1	794
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	480
Emballasje mengde PL4	960
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,381081888

Emballasjevolum PL4	0,91392
Emballasjevekt PL1	59,7
Emballasjevekt PL4	144,4
Emballasjebredde PL1	594
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no