


Uponor Vario S Fordeler FM 6xG3/4 Euro - G1

1140837

- Turfordeler med mengdemålerer for balansering og avstenging, med låsering for innstilt verdi - Returfordeler med ventiler for avstenging, med hånddratt

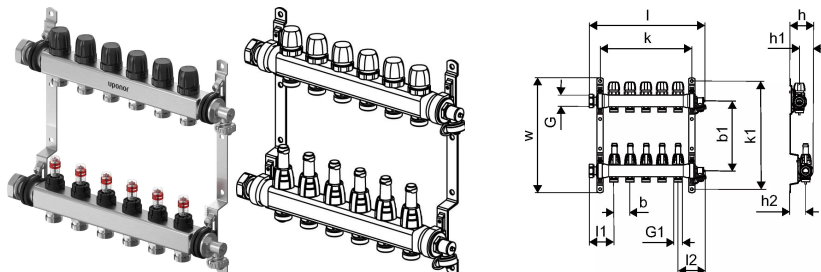

Om Uponor Vario S Fordeler FM

Spesifikasjon


- Laget av rustfritt stål
- med integrerte ventiler
- tilkobling fra høyre eller venstre side
- integrerte luftventiler og fyller/avtappingspunkter i tilførsel og retur,
- Sløyfe tilkobling er G3/4" eurocone
- Avstand mellom avstikk er 50mm
- Brakett avstand 215 mm.

Søknad

- For gulvvarme og - kjøling - Aktuatorer som brukes er 1141676 (230V) og 1141677 (24V)
- Max. trykk: 6 bar ved 60°C

Uponor Vario S Fordeler FM 6xG3/4 Euro - G1

1140837

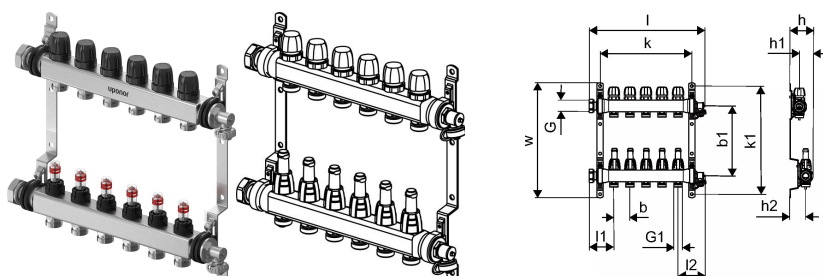

Status

Item Available From date

2024-05-01

Product code

Item no EAN 6414900440448

Item no GF 35001140837

Item no GTIN 06414900440448

Item no LVI 2022294

Item no NRF 8361364

Dimensjoner

Element Enhets høyde 40

Vare Enhetslengde 410

Vare Enhetsvekt 4

Vareenhetsbredde 235

Item_UOM STK

Measurements

LENGTH_L 414

Lengde (l1) 77

Lengde (l2) 87

Z Måling b 50

Z Mål b1 217

Z Mål h 73

Z Måling h1 30

Z Måling h2 50

Z Mål k 335

Z Mål k1 336

Z Mål w 357

Packaging

Emballasje GTIN PL1

06414900500760

Emballasje GTIN PL4	06414900322928
Emballasjehøyde PL1	47
Emballasjehøyde PL4	996
Emballasjelengde PL1	467
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	90
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,006979782
Emballasjevolum PL4	0,95616
Emballasjevekt PL1	4,2
Emballasjevekt PL4	403
Emballasjebredde PL1	318
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no